

Alecto[®]

THE
ALECTO HOME
COLLECTION

Product catalogue 2024

www.alectohome.com



Alecto Home is a brand part of the Commaxx Group. We have been developing and importing consumer electronics since 1973. We develop high-quality products at an affordable price.

Alecto Home distributes a complete range of electronic consumer products, including fire safety, weather stations, smart home devices, camera surveillance and much more, all of which are manufactured in the company's facilities using the latest in modern technology.

Alecto Home products are thoroughly tested and comply with the strict safety and quality regulations set out by the EU. Through extensive market research, continuous testing and strive for innovation we create products that help facilitate the daily life of everyone.

The Commaxx Group is a Dutch-based company with offices in the Netherlands, Germany and Hong Kong. We have an assortment of over 1100 products in our brands; Alecto, Lenco, Trebs and Fysic. We orchestrate and develop concepts and products. We have a hands-on mentality and live by the Dutch philosophy; the best products for the best price. We understand retail, e-commerce and wholesale, including the challenges in today's market. With our dedicated sales, service centre, marketing and R&D department we are flexible and capable to anticipate your requests.

Alecto Home ist eine Marke, die zu der Commaxx-Gruppe gehört. Wir entwickeln und importieren Unterhaltungselektronik seit 1973. Wir entwickeln qualitativ hochwertige Produkte zu einem erschwinglichen Preis.

Alecto Home vertreibt ein komplettes Sortiment an elektronische Konsumgüter, darunter Brandschutz, Wetterstationen, Kameraüberwachung, Heimautomatisierung und vieles mehr, die alle in den Einrichtungen des Unternehmens unter Verwendung der neuesten modernen Technologie hergestellt werden.

Die Produkte von Alecto Home werden gründlich getestet und entsprechen den strengen Sicherheits- und Qualitätsvorschriften der EU. Durch umfangreiche Marktforschung, kontinuierliche Tests und das Streben nach Innovation schaffen wir Produkte, die das tägliche Leben jeder erleichtern.

Die Commaxx-Gruppe ist ein niederländisches Unternehmen mit Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland und Hongkong. Wir haben ein Sortiment von über 1100 Produkten in unseren Marken; Alecto, Lenco, Trebs und Fysic. Wir erstellen und entwickeln Konzepte und Produkte. Wir haben eine Hands-on-Mentalität und leben nach der niederländischen Philosophie: die besten Produkte zum besten Preis. Wir verstehen den Einzelhandel, E-Commerce und Großhandel, einschließlich der Herausforderungen des heutigen Marktes. Mit unserem engagierten Vertrieb, Servicecenter, Marketing und unserer F&E-Abteilung sind wir flexibel und in der Lage, Ihre Wünsche zu antizipieren.

WWW.ALECTOHOME.COM

Products Produkte

Fire safety Brandschutz 7

COA1910	8
COA3910/3920	9
COA4010	10
SA-16	11
SA-19-5	12
SA20	13
SA-41	14
SA50	15
SA61	18
SA-100	19
SA-110	20
SA-201	21
SA-210	22
SA241	23
SA300	24
SCA-10	25
AQ30	26
GA-10	28
HA-58	29
BP-1 / BP1	31
BP-2 / BP2	32
BP-6 / BP6	33
BS-2 / BP2	34
BS-6 / BP6	35
SB-11	36
MK-2	37
EL-450	38

Weather stations Wetterstationen 41

WS-05	42
WS-55	43
WS-75	44
WS-1050	45
WS-1150	46
WS1200	47
WS-1330	48
WS-1560	49
WS-1700	50
WS-2300	51
WS-3400	52
WS-3850	53
WS-4700	54
WS-4800	55
WS-4900	56
WS5200	57
WS5400	58
WS5500	59

Smart Home Heimautomatisierung 61

SMARTBULB10	62
SMARTLIGHT30	63

SMARTLIGHT40	64
SMARTLIGHT110	65
SMARTLIGHT120	66
SMARTLIGHT130	67
SMART-BRIDGE	68
SMART-CAM10	69
SMART-DOOR10	70
SMART-HEAT10	71
SMART-MOTION10	72
SMART-PLUG10	73
SMART-PLUG20	74
SMART-TEMP10	75
SMART-RING20	76
SMARTCOA10	77
SMART-SMOKE10	78
SMARTSMOKE11	79

Camera Surveillance Kameraüberwachung 81

DVC126IP	82
DVC136IP	83
DVC166IP	84
DVC216IP	85
DVC600IP	86
ADB-11WT	88
ADB-17	89
ADB-19	90
ADB20	91
ADB30WT/ZT	92
ADI-250	93
FR-05	96

Two-Way radios Walkie Talkies 95

FR115	97
FR-175	98
FR300	99
FRH-10 DUO	100
BTT-2	104

Power and Light Strom und Licht 103

EM-17	105
EUP-1500	106
ATL-80	108
ATL-110	109
AK-10	112

Clocks Uhren 111

AK-15	113
-------	-----





Alecto[®]

Fire safety
Brandschutz

COA1910



 Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
75 x 106 x 35 mm

 Battery powered (3x AA included)
Batteriebetrieben (3x AA enthalten)


COA1910 Specifications


- Carbon monoxide alarm with 10 years sensor runtime
- Rapid warning of carbon monoxide
- Discreet housing: With sleek wall structure
- Long life 10 year sensor
- Extra loud alarm >85 dB
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- High quality: complies with EN50291-1:2018
- End of life warning
- Can be placed on flat surface or wall mount
- Electro-chemical measuring principle
- LED indication
- Includes base plate, screws and plugs for easy and quick installation


COA1910 Spezifikationen

- Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahren Sensorlaufzeit
- Schnelle Warnung bei Kohlenmonoxid
- Einzigartiges Gehäuse mit Wandstruktur
- Langlebiger 10-Jahres-Sensor
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Hohe Qualität: Entspricht EN50291-1:2018
- Warnung zum Lebensende des Geräts
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen
- Elektrochemisches Messprinzip
- LED-Anzeige
- Inklusive Montageplatte, Schrauben und Dübel für eine einfache und schnelle Installation

COA3910/3920

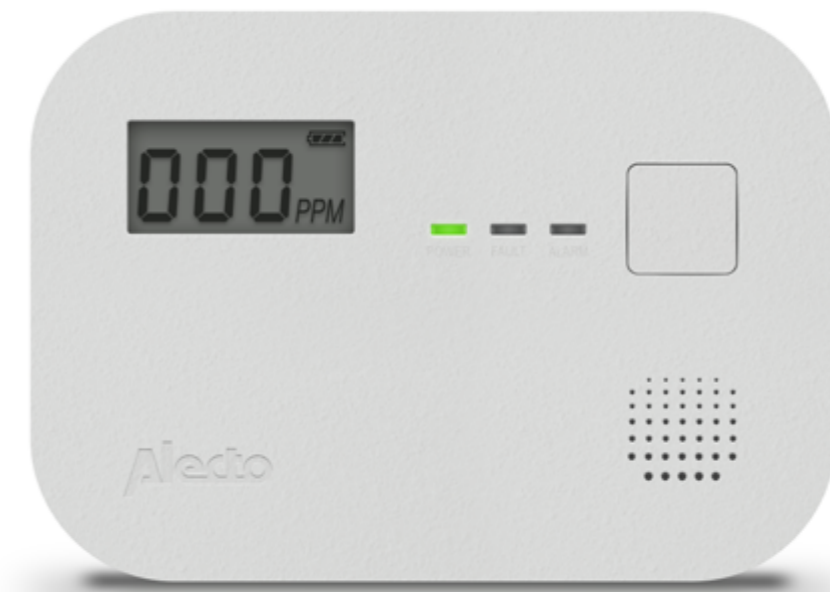

 Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
78 x 110 x 37 mm

 Battery powered (3x AA included)
Batteriebetrieben (3x AA enthalten)

COA3910/3920 Specifications

- Carbon monoxide alarm with 10 year sensor
- Carbon monoxide alarm
- Rapid warning of carbon monoxide
- Discreet housing: With sleek wall structure
- Long life 10 year sensor
- Easy to read display
- Displays amount of carbon monoxide (in PPM)
- Extra loud alarm >85 dB
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- High quality: complies with EN50291-1:2018
- End of life warning
- Can be placed on flat surface or wall mount
- Electro-chemical measuring principle
- LED indication
- Includes base plate, screws and plugs for easy and quick installation

COA3910/3920 Spezifikationen

- Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahren Sensorlaufzeit und Display
- Schnelle Warnung bei Kohlenmonoxid
- Einzigartiges Gehäuse mit Wandstruktur
- Langlebiger 10-Jahres-Sensor
- Gut lesbares Display
- Zeigt die Menge des Kohlenmonoxids an (in PPM)
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Hohe Qualität: Entspricht EN50291-1:2018
- Warnung zum Lebensende des Geräts
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen
- Elektrochemisches Messprinzip
- LED-Anzeige
- Inklusive Montageplatte, Schrauben und Dübel für eine einfache und schnelle Installation

COA4010

10
YEAR
BATTERY



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
76 x 76 x 28,5 mm

COA4010 Specifications

- Carbon monoxide alarm 10 years
- Rapid warning of carbon monoxide. Senses CO levels as low as 20 ppm.
- Built-in lithium 10 year battery
- Long life 10 year sensor
- 10 year warranty
- Easy to read display
- Extra loud alarm >85 dB
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- High quality: complies with EN 50291-1:2018
- End of life warning
- Can be placed on flat surface or wall mount
- Electro-chemical measuring principle
- LED indication
- Includes base plate, screws and plugs for easy and quick installation

COA4010 Spezifikationen

- Kohlenmonoxidmelder mit Display und 10 Jahren Batterie- und Sensorlaufzeit
- Schnelle Warnung bei Kohlenmonoxid. Erkennt CO bereits ab 20 ppm.
- Eingebaute Lithiumbatterie mit 10 Jahren Laufzeit
- Langlebiger 10-Jahres-Sensor
- 10 Jahre Garantie
- Gut lesbares Display
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Hohe Qualität: Entspricht EN 50291-1:2018
- Warnung zum Lebensende des Geräts
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen
- Elektrochemisches Messprinzip
- LED-Anzeige
- Inklusive Montageplatte, Schrauben und Dübel für eine einfache und schnelle Installation

SA-16

TIME
OUT



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
100 x 37 mm



Battery powered (1x 9V per unit, included)
Batteriebetrieben (1x 9V pro Einheit, enthalten)

SA-16 Specifications

- Smoke detector with hush button
- Rapid warning of smoke and fire
- Extra loud alarm >85 dB
- Time-out button: temporarily reduces sensor sensitivity
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included
- Pieces: 1

SA-16 Spezifikationen

- Rauchmelder mit Timeout-Taste
- Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Time-out Taste: Reduziert die Sensorempfindlichkeit vorübergehend
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stücke: 1

SA-19-5



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
33 x 102 mm



Battery powered (1x 9V per unit, included)
Batteriebetrieb (1x 9V pro Einheit, enthalten)

SA-19-5 Specifications

- Smoke detector 5 year
- Rapid warning of smoke and fire
- Long life 5 year battery
- Extra loud alarm >85 dB
- Time-out button: temporarily reduces sensor sensitivity
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included
- Pieces: 1

SA-19-5 Spezifikationen

- 5 - Rauchmelder mit 5 Jahren Batterielaufzeit
- Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
- Langlebige 5-Jahres-Batterie
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Time-out Taste: Reduziert die Sensorempfindlichkeit vorübergehend
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stücke: 1

SA-29-5

- Pieces: 2
- Stück: 2

SA20



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
100 x 37 mm



Battery powered (1x 9V per unit, included)
Batteriebetrieben (1x 9V pro Einheit, enthalten)

SA20 Specifications

- Smoke detector
- Rapid warning of smoke and fire
- Extra loud alarm >85 dB
- Time-out button: temporarily reduces sensor sensitivity
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included
- Pieces: 1

SA20 Spezifikationen

- Rauchmelder
- Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Time-out Taste: Reduziert die Sensorempfindlichkeit vorübergehend
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stücke: 1

SA20 2x

- Pieces: 2
- Stück: 2

SA20 3X

- Pieces: 3
- Stück: 3

SA20 4X

- Pieces: 4
- Stück: 4

SA20 5X

- Pieces: 5
- Stück: 5

SA-41

WIRELESS
CONNECTABLE



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
40 x 121 mm



Battery powered (2x AA included)
Batteriebetrieben (2x AA enthalten)

SA-41 Specifications

- Wireless connectable smoke and heat detector
- Rapid warning of smoke, heat and fire
- Expandable with extra smoke detectors
- Extra loud alarm >85 dB
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included
- Pieces: 1

SA-41 Spezifikationen

- Drahtlos vernetzbarer Rauch- und Wärmemelder
- Schnelle Warnung bei Rauch, Hitze und Feuer
- Erweiterbar mit zusätzlichen Rauchmeldern
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stücke: 1

SA-43

- Pieces: 3
- Stück: 3

SA50

10
YEAR
BATTERY



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
76 x 76 x 28,5 mm



Lithium battery powered (1x per unit, included)
Mit Lithium-Akku betrieben (1x pro Einheit, enthalten)

SA50 Specifications

- Smoke detector
- Rapid warning of smoke and fire
- Built-in lithium 10 year battery
- Optical sensor with 10 year lifespan
- 10 year warranty
- Extra loud alarm >85 dB
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included (screws and 3M tape)
- Pieces: 1

SA50 Spezifikationen

- Rauchmelder
- Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
- Eingebaute Lithiumbatterie mit 10 Jahren Laufzeit
- Optischer Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer
- 10 Jahre Garantie
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferung enthalten (Schrauben und 3M Tape)
- Stücke: 1



SA61

WIRELESS
CONNECTABLE
10 YEAR
BATTERY



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
28,5 x 76 mm



Lithium battery powered (included)
Mit Lithium-Batterie betrieben (enthalten)

SA61 Specifications

- Wireless connectable smoke detector 10 year
- Rapid warning of smoke and fire
- Expandable with extra smoke detectors (SA61)
- Built-in lithium 10 year battery
- Optical sensor with 10 year lifespan
- 10 year warranty
- Extra loud alarm >85 dB
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Includes base plate and mounting material
- Pieces: 1

SA61 Spezifikationen

- Drahtlos vernetzbarer Rauchmelder 10 Jahre
- Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
- Erweiterbar mit zusätzlichen Rauchmeldern (SA61)
- Eingebaute Lithiumbatterie mit 10 Jahren Laufzeit
- Optischer Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer
- 10 Jahre Garantie
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Inklusive Montageplatte und Montagematerial (Schrauben und Dübel 3x) für eine einfache und schnelle Installation
- Stücke: 1

SA61 3X

- Pieces: 3
- Stück: 3

SA-100

10
YEAR
BATTERY



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
28,5 x 76 mm



Lithium battery powered (3x per unit, included)
Mit Lithiumbatterien betrieben
(3x für jedes Gerät, enthalten)

SA-100 Specifications

- Mini smoke detector with 5 year battery
- Rapid warning of smoke and fire
- 5 Year lithium battery
- Compact and stylish design
- Extra loud alarm >85 dB
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included
- Pieces: 1

SA-100 Spezifikationen

- Mini-Rauchmelder mit 5 Jahren Batterielaufzeit
- Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
- Lithiumbatterien mit 5 Jahren Laufzeit
- Kompaktes und stilvolles Design
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stücke: 1

SA-102

- Pieces: 2
- Stück: 2

SA-110



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
28,5 x 76 mm



Battery powered (3x AA included)
Batteriebetrieben (3x AA enthalten)

SA-110 Specifications

- Smoke detector with 10 years battery and sensor runtime
- Rapid warning of smoke and fire
- Built-in lithium 10 year battery
- Optical sensor with 10 year lifespan
- 10 year warranty
- Extra loud alarm >85 dB
- Time-out button: temporarily reduces sensor sensitivity
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included
- Pieces: 1

SA-110 Spezifikationen

- Rauchmelder mit 10 Jahren Batterie- und Sensorlaufzeit
- Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
- Eingebaute Lithiumbatterie mit 10 Jahren Laufzeit
- Optischer Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer
- 10 Jahre Garantie
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Time-out Taste: Reduziert die Sensorempfindlichkeit vorübergehend
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stücke: 1

SA-110 DUO

- Pieces: 2
- Stück: 2

SA-110 TRIPLE

- Pieces: 3
- Stück: 3

SA-110 QUAD

- Pieces: 4
- Stück: 4

SA-201



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
51 x 46 mm



Lithium battery powered (included)
Mit Lithium-Akku betrieben (enthalten)

SA-201 Specifications

- Mini smoke detector 10 year
- Rapid warning of smoke and fire
- Built-in lithium 10 year battery
- Optical sensor with 10 year lifespan
- 10 year warranty
- Compact and stylish design
- Extra loud alarm >85 dB
- Time-out button: temporarily reduces sensor sensitivity
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included
- Pieces: 1

SA-201 Spezifikationen

- Mini-Rauchmelder mit 10 Jahren Batterie- und Sensorlaufzeit
- Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
- Eingebaute Lithiumbatterie mit 10 Jahren Laufzeit
- Optischer Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer
- 10 Jahre Garantie
- Kompaktes und stilvolles Design
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Time-out Taste: Reduziert die Sensorempfindlichkeit vorübergehend
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stücke: 1

SA-210

10
YEAR
BATTERY



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
35 x 102 mm



Lithium battery powered (1x per unit, included)
Mit Lithium-Akku betrieben (1x pro Einheit, enthalten)

SA-210 Specifications

- Smoke detector 10 year
- Rapid warning of smoke and fire
- Built-in lithium 10 year battery
- Optical sensor with 10 year lifespan
- 10 year warranty
- Extra loud alarm >85 dB
- Time-out button: temporarily reduces sensor sensitivity
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included
- Pieces: 1

SA-210 Spezifikationen

- Rauchmelder 10 Jahre
- Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
- Eingebaute Lithiumbatterie mit 10 Jahren Laufzeit
- Optischer Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer
- 10 Jahre Garantie
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Time-out Taste: Reduziert die Sensorempfindlichkeit vorübergehend
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stücke: 1

SA241

230V



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
43 x 125 mm



Backup battery (1x 9V included)
Ersatzbatterie enthalten (1x 9V)

SA241 Specifications

- Smoke detector 230V
- Rapid warning of smoke and fire
- Mains supply: 230V / 50Hz
- Extra mounting base included for easy wiring installation
- Expandable with extra smoke detectors
- Optical sensor with 10 year lifespan
- Extra loud alarm >85 dB
- Time-out button: temporarily reduces sensor sensitivity
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included
- Pieces: 1

SA241 Spezifikationen

- Rauchmelder 230V
- Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Zusätzlich Montageplatte für einfache Installation per Verkabelung enthalten
- Erweiterbar mit zusätzlichen Rauchmeldern
- Optischer Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Time-out Taste: Reduziert die Sensorempfindlichkeit vorübergehend
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Pufferbatterie enthalten (1x 9V)
- Stücke: 1

SA300

10
YEAR
BATTERY



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
23,5 x 115 mm



Mit Lithium-Akku betrieben (enthalten)
Lithium battery powered (included)

SA300 Specifications

- Design smoke detector 10 year
- Rapid warning of smoke and fire
- Built-in lithium 10 year battery
- Optical sensor with 10 year lifespan
- 10 year warranty
- Compact and stylish design
- Extra loud alarm >85 dB
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included
- Pieces: 1

SA300 Spezifikationen

- Design Rauchmelder 10 Jahre
- Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
- Eingebaute Lithiumbatterie mit 10 Jahren Laufzeit
- Optischer Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer
- 10 Jahre Garantie
- Kompaktes und stilvolles Design
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stücke: 1

SA300 DUO

- Pieces: 2
- Stück: 2

SA300 3x

- Pieces: 3
- Stück: 3

SA300 4x

- Pieces: 4
- Stück: 4

SA300 5x

- Pieces: 5
- Stück: 5

SA3006x

- Pieces: 6
- Stück: 6

SCA-10

**SMOKE AND
CARBON
MONOXIDE
ALARM**



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
40 x 133 mm

SCA-10 Specifications

- Combination smoke and carbon monoxide alarm
- Rapid warning of smoke, fire and carbon monoxide
- Built-in lithium 10 year battery
- 2 Sensors with 10 year lifespan
- 10 year warranty
- Extra loud alarm >85 dB
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008 and EN50291-1:2010+A1:2012
- To mount on ceiling only
- Mounting material included
- Pieces: 1

SCA-10 Spezifikationen

- Kombiniertes Rauch- und Kohlenmonoxidmelder
- Schnelle Warnung bei Rauch, Feuer und Kohlenmonoxid
- Eingebaute Lithiumbatterie mit 10 Jahren Laufzeit
- 2 Sensoren mit 10 Jahren Lebensdauer
- 10 Jahre Garantie
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008 und EN50291-1:2010+A1:2012
- Ausschließlich zur Montage an der Decke
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stücke: 1

AQ30

CO2



Dimensions / Abmessungen
30 x 90 x 90mm



Adapter powered (included)
Mit einem Netzteil betrieben (enthalten)

AQ30 Specifications

- Professional CO2 meter
- Always know when to ventilate
- Ideal for preventive monitoring of air quality at home, at school, in the hospitality sector or at work
- Create a good living environment with healthy indoor air
- Professional NDIR sensor with a lifetime of 10 years
- Accurate and stable NDIR measurements over a long period of time
- CE marking and ISO certification EN 61326-1:2013
- Colour indication for air quality (green/orange/red)
- Alarm signal in case of poor ventilation (red light)
- Displays amount of carbon dioxide (CO2) in ppm
- Automatic calibration
- Displays CO2 and time | Temperature and humidity | Date and time
- Measuring range CO2: 0 - 5000 ppm
- Integrated back-up battery (for data retention when moving)
- Can be placed on flat surface or wall mount
- Pieces: 1

AQ30 Spezifikationen

- Professionelles CO2-Messgerät
- Immer wissen, wann man lüften muss
- Ideal für die präventive Überwachung der Luftqualität zu Hause, in der Schule, im Gastgewerbe oder am Arbeitsplatz
- Schaffen Sie ein gutes Lebensumfeld mit gesunder Raumluft
- Professioneller NDIR-Sensor mit einer Lebensdauer von 10 Jahren
- Genau und stabile NDIR-Messungen über einen langen Zeitraum
- CE-Kennzeichnung und ISO-Zertifizierung EN 61326-1:2013
- Farbanzeige für die Luftqualität (grün/orange/rot)
- Alarmsignal bei schlechter Raumluft (rotes Licht)
- Zeigt die Menge an Kohlendioxid (CO2) in ppm an
- Automatische Kalibrierung
- Anzeige von CO2 und Uhrzeit | Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Datum und Uhrzeit
- Messbereich CO2: 0 - 5000 ppm
- Integrierte Pufferbatterie (für die Datenerhaltung, falls das Gerät an einen anderen Platz kommt)
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen



GA-10

GAS



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
45 x 120 mm



Mains supply: 230V / 50Hz
Stromversorgung: 230 V/50 Hz

GA-10 Specifications

- Gas detector
- Rapid warning of gasses (methane and buthane)
- Mains supply: 230V / 50Hz
- Extra loud alarm >85 dB
- Test button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN50194
- Backup battery (1x 9V included)
- Mounting material included
- To mount on wall
- Pieces: 1

GA-10 Spezifikationen

- Gasmelder
- Schnelle Warnung bei Gas (Methan und Buthan)
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Test-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: EN50194
- Pufferbatterie enthalten (1x 9V)
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Zur Montage an der Wand
- Stücke: 1

HA-58

HEAT



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
50 x 120 mm



Battery powered (1x 9V included)
Batteriebetrieben (1x 9V enthalten)

HA-58 Specifications

- Heat detector
- Rapid warning of unusual heat. (alarm at 60°C)
- Ideal for use: kitchen, garage, shed, bathroom
- Long life 10 year sensor
- High quality: complies with EN54-5
- Low battery indication
- Extra loud alarm >85 dB
- Test button
- Includes screws and plugs for easy and quick installation
- To mount on ceiling only
- Pieces: 1

HA-58 Spezifikationen

- Hitzemelder
- Schnelle Warnung bei ungewöhnlicher Hitze (Alarm bei 60°C)
- Ideal für den Einsatz in: Küche, Garage, Schuppen, Badezimmer
- Langlebiger 10-Jahres-Sensor
- Hohe Qualität: Entspricht EN54-5
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Test-Taste
- Inklusive Schrauben und Dübel für eine einfache und schnelle Installation
- Ausschließlich zur Montage an der Decke
- Stücke: 1



BP-1 / BP1

1KG



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
290 x 100 mm

Fire class A

- Fires with ordinary combustibles as its fuel base.
- Examples: wood, paper, plastic, fabric, coal.

Brandklasse A

- Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen.
- Beispiele: Holz, Papier, Plastik, Stoff, Kohlen.

Fire class B

- Fires involving flammable liquids.
- Examples: oil, petrol, alcohol, some plastics, fat, bitumen.

Brandklasse B

- Brände von flüssigen und flüssig werdenden Stoffen.
- Beispiele: Öl, Benzin, Alkohol, manche Plastiken, Fett, Bitumen.

Fire class C

- Fires involving flammable gasses.
- Examples: propane, butane, natural gas.

Brandklasse C

- Brände von Gasen
- Beispiele: Propan, Butan, Erdgas.

BP-1 / BP1 Specifications

- Fire extinguisher powder 1kg
- Extinguishes fires caused by solids, liquids and gases
- High quality: complies with EN3
- Rijkstype, BENOR, Kitemark and MPA Dresden certified
- Ideal for use: home - car - boat - caravan
- Ready to use
- Easy to use
- Long lifespan
- Contents: 1 kilogram
- Wall bracket included
- Extinguishing Quality 8A 34B C
- Fire class A, B, C (p. 30)

BP-1 / BP1 Spezifikationen

- Pulverlöscher 1 kg
- Löscht durch feste und flüssige Stoffe sowie durch Gase ausgelöste Brände
- Hohe Qualität: Entspricht EN3
- Staatliche Typenzulassung, BENOR, Kitemark und MPA Dresden zertifiziert
- Ideal für den Einsatz in: zu Hause - Auto - Boot - Wohnwagen
- Direkt einsetzbar
- Einfache Bedienung
- Lange Lebensdauer
- Inhalt: 1 Kilogramm
- Mit Wandhalterung
- Löschqualität 8A 34B C
- Brandklasse A, B, C (S. 30)

BP-2 / BP2



2KG



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
380 x 125 mm

BP-2 / BP2 Specifications

- Fire extinguisher powder 2kg
- Extinguishes fires caused by solids, liquids and gases
- High quality: complies with EN3
- Rijkstype, BENOR, Kitemark and MPA Dresden certified
- Ideal for use: home - car - boat - caravan
- Ready to use
- Easy to use
- Long lifespan
- Contents: 2 kilogram
- Wall bracket included
- Extinguishing Quality 13A 89B C
- Fire class A, B, C (p. 30)

BP-2 / BP2 Spezifikationen

- Pulverlöscher 2 kg
- Löscht durch feste und flüssige Stoffe sowie durch Gase ausgelöste Brände
- Hohe Qualität: Entspricht EN3
- Staatliche Typenzulassung, BENOR, Kitemark und MPA Dresden zertifiziert
- Ideal für den Einsatz in: zu Hause - Auto - Boot - Wohnwagen
- Direkt einsetzbar
- Einfache Bedienung
- Lange Lebensdauer
- Inhalt: 2 Kilogramm
- Mit Wandhalterung
- Löschqualität 13A 89B C
- Brandklasse A, B, C (S. 30)

BP-6 / BP6



6KG



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
520 x 155 mm

BP-6 / BP6 Specifications

- Fire extinguisher powder 6kg
- Extinguishes fires caused by solids, liquids and gases
- High quality: complies with EN3
- Rijkstype, BENOR, Kitemark and MPA Dresden certified
- Ideal for use: home - workshop
- Ready to use
- Easy to use
- Long lifespan
- Contents: 6 kilogram
- Wall bracket included
- Extinguishing Quality 43A 233B C
- Fire class A, B, C (p. 30)

BP-6 / BP6 Spezifikationen

- Pulverlöscher 6 kg
- Löscht durch feste und flüssige Stoffe sowie durch Gase ausgelöste Brände
- Hohe Qualität: Entspricht EN3
- Staatliche Typenzulassung, BENOR, Kitemark und MPA Dresden zertifiziert
- Ideal für den Einsatz in: zu Hause - Werkstatt
- Direkt einsetzbar
- Einfache Bedienung
- Lange Lebensdauer
- Inhalt: 6 Kilogramm
- Mit Wandhalterung
- Löschqualität 43A 233B C
- Brandklasse A, B, C (S. 30)

BS-2 / BS2



2L



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
400 x 110 mm

BS-2 / BS2 Specifications

- Fire extinguisher foam 2l
- Extinguishes fires caused by solid and liquid
- High quality: complies with EN3
- Rijkstype, BENOR, Kitemark and MPA Dresden certified
- Ideal for use: home - workshop
- Ready to use
- Easy to use
- Long lifespan
- Contents: 2 litres
- Wall bracket included
- Extinguishing Quality 8A 55B
- Fire class A, B (p. 30)

BS-2 / BS2 Spezifikationen

- Schaumlöschler 2 l
- Löscht durch feste und flüssige Stoffe ausgelöste Brände
- Hohe Qualität: Entspricht EN3
- Staatliche Typenzulassung, BENOR, Kitemark und MPA Dresden zertifiziert
- Ideal für den Einsatz in: zu Hause - Werkstatt
- Direkt einsetzbar
- Einfache Bedienung
- Lange Lebensdauer
- Inhalt: 2 Liter
- Mit Wandhalterung
- Löschqualität 8A 55B
- Brandklasse A, B (S. 30)

BS-6 / BS6



6L



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
520 x 160 mm

BS-6 / BS6 Specifications

- Fire extinguisher foam 6l
- Extinguishes fires caused by solid and liquid
- High quality: complies with EN3
- Rijkstype, BENOR, Kitemark and MPA Dresden certified
- Ideal for use: home - workshop
- Ready to use
- Easy to use
- Long lifespan
- Contents: 6 litres
- Wall bracket included
- Extinguishing Quality 21A 183B
- Fire class A, B (p. 30)

BS-6 / BS6 Spezifikationen

- Schaumlöschler 6 l
- Löscht durch feste und flüssige Stoffe ausgelöste Brände
- Hohe Qualität: Entspricht EN3
- Staatliche Typenzulassung, BENOR, Kitemark und MPA Dresden zertifiziert
- Ideal für den Einsatz in: zu Hause - Werkstatt
- Direkt einsetzbar
- Einfache Bedienung
- Lange Lebensdauer
- Inhalt: 6 Liter
- Mit Wandhalterung
- Löschqualität 21A 183B
- Brandklasse A, B (S. 30)

SB-11

100 X
100CM



SB-11 Specifications

- Fire blanket
- Fire blanket 100 x 100 cm
- For smaller fires up to the size of a football and for extinguishing (burning clothes of) a person
- Not suitable for oil, grease and frying pan fires
- For one time use only
- Dimensions 100 x 100 cm
- Fiberglass cloth
- Clear instructions in Dutch, French and German
- Ready to use immediately:
- Pull the handles to remove the blanket from the bag.
- Protect yourselves against the flames by holding the blanket in front of the body.
- Use the blanket to cover the fire fully and airtight.
- Shut off the heat source.
- Leave the blanket until it is cooled down. (>20 min.)

SB-11 Spezifikationen

- Löschdecke
- Löschdecke 100 x 100 cm
- Geeignet für kleine, beginnende Brände bis zur Größe eines Fußballes und für das Löschen von (brennender Kleidung) einer Person
- Nicht für Öl- und Fettbrände geeignet
- Nur für einmaligen Gebrauch
- Abmessungen 100 x 100 cm
- Glasfasergewebe
- Klare Anweisungen auf Niederländisch, Französisch und Deutsch
- Direkt einsetzbar:
- Ziehen Sie an den Handgriffen, um die Decke aus der Tasche zu holen.
- Halten Sie die Löschdecke als Schutz gegen die Flammen vor Ihren Körper an den Griffen fest.
- Decken Sie den Brandherd mit der Decke vollständig und luftdicht ab.
- Schließen Sie die Wärmequelle ab.
- Lassen Sie die Decke liegen bis alles abgekühlt ist liegen. (>20 min.)

MK-2

MAGNETIC



MK-2 Specifications


- Magnetic mounting kit for smoke and CO detectors
- Mounting set for alarms
- Magnet mounting
- 1 Minute fix, no tools required
- Diameter ø60 mm
- Pieces: 1

MK-2 Spezifikationen

- Magnet-Befestigungsset für CO- und Rauchmelder
- Montageset für Alarmmelder
- Magnetbefestigung
- Montage innerhalb von 1 Minute, kein Werkzeug erforderlich
- Durchmesser ø60 mm
- Stücke: 1

EL-450

4,5M



EL-450 Specifications

- Fire escape ladder 15 feet
- Ideal for living-/sleeping rooms on the first floor
- Fully assembled, ready to use and easy storage
- Wide and stable rungs with distance holders
- Ready to use
- Maximum load 440 lb
- Lightweight: 4,5 kg
- Length 15 feet
- High quality: complies with EN 131-6:2015

EL-450 Spezifikationen

- Rettungsleiter 4,5 Meter
- Ideal für Wohn-/Schlafzimmer in der ersten Etage
- Fertig montiert, gebrauchsfertig und einfach aufzubewahren
- Breite und stabile Stufen mit Abstandshaltern
- Direkt einsetzbar
- Maximalbelastung 200 kg
- Leicht: nur 4,5 kg
- Länge 4,5 Meter
- Hohe Qualität: Entspricht EN 131-6:2015





Alecto[®]

Weather stations
Wetterstationen

WS-05

HUMIDITY



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
20 x 60 mm

WS-05 Specifications

- Hygrometer
- Analogue measurement of relative Humidity
- Relative humidity measurement range: 0% - 100%.
- Comfort level by colour indication
- Suitable for indoor usage
- Sustainable, operates without batteries
- For use in bedroom, living room, cellar, garden, bathroom, greenhouse, terrarium, office etc.
- Compact plastic case
- Can be placed on a flat surface or wall mounted

WS-05 Spezifikationen

- Hygrometer
- Analoge Messung der relativen Luftfeuchtigkeit
- Messbereich: 0 - 100% relative Luftfeuchtigkeit
- Farbindikator für Komfortbereich
- Geeignet für die Nutzung im Innenbereich
- Umweltfreundlich: funktioniert ohne Batterien
- Ideal zur Verwendung im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Keller, Garten, Badezimmer, Gewächshaus, Terrarium, Büro usw.
- Kompaktes Kunststoffgehäuse
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen

WS-55

2 IN 1



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
81 x 100 x 11 mm



1x button cell CR2025 (included)
1x Knopfzelle CR2025 (enthalten)

WS-55 Specifications

- Thermometer / hygrometer
- Big and easy to read display
- Memory lowest and highest measured values
- Can be placed on flat surface or wall mount
- Equipped with sensors for registration of:
 - Indoor temperature
 - Indoor humidity

WS-55 Spezifikationen

- Thermometer / Hygrometer
- Großes und gut lesbares Display
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen
- Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 - Innentemperatur
 - Luftfeuchtigkeit innen

WS-75



2 IN 1



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
160 x 111 x 30 mm



2x AAA (excluded / nicht enthalten)

WS-75 Specifications

- Digital indoor thermometer
- Easy to read display (3" / 7,7 cm)
- Memory lowest and highest measured values
- Equipped with sensors for registration of:
 1. Indoor temperature
 2. Indoor humidity

WS-75 Spezifikationen

- Digitales Innenthermometer
- Alecto WS-75 - Digitales Innenthermometer, weiß
- Gut lesbares Display (3" / 7,7 cm)
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Innentemperatur
 2. Luftfeuchtigkeit innen

WS-1050

TEMPERATURE



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
100 x 63 x 16 mm



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
100 x 63 x 16 mm

2x AAA (excluded / nicht enthalten)

2x AAA (excluded / nicht enthalten)

WS-1050 Specifications

- Weather station with wireless sensor
- Easy to read display (2.4" / 6,1 cm)
- Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)
- Memory lowest and highest measured values
- Equipped with sensors for registration of temperature (indoor and outdoor)
- Can be placed on a flat surface or wall mounted

WS-1050 Spezifikationen

- Wetterstation mit kabellosem Außensensor
- Gut lesbares Display (2.4" / 6,1 cm)
- Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)
- Die Sensoren registrieren die Temperatur (innen und außen)
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen

WS-1150



2 IN 1



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
205 x 78 mm

Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
90 x 63 x 28



2x AAA (excluded / nicht enthalten)

2x AA (excluded / nicht enthalten)

WS-1150 Specifications

- Weather station with wireless sensor
- Easy to read display (3.5" / 8,9 cm)
- Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)
- 2 in 1 weather station. Equipped with sensors for registration of:
 1. Temperature (indoor and outdoor)
 2. Humidity (indoor)
- Alarm adjustable for min/max temperature
- Memory lowest and highest measured values
- Weather forecast
- Moon phase indication
- Displays time, date and day
- Alarm clock with snooze
- Display language: EN
- Language day display: NL, EN, DE, FR, ES, IT, DK

WS-1150 Spezifikationen

- Wetterstation mit kabellosem Außensensor
- Gut lesbares Display (3,5" / 8,9 cm)
- Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)
- 2 in 1 Wetterstation. Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Temperatur (innen und außen)
 2. Luftfeuchtigkeit (innen)
- Alarm für min./max. Temperatur einstellbar
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Wettervorhersage
- Anzeige der Mondphasen
- Datums-, Tages- und Uhrzeitsanzeige
- Wecker mit Schlummerfunktion
- Anzeigesprache: EN
- Sprache der Taganzeige: NL, EN, DE, FR, ES, IT, DK

WS-1200



3 IN 1



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
120 x 86 x 20 mm

Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
79 x 150 x 58 mm



2x AAA (excluded / nicht enthalten)

2x AAA (excluded / nicht enthalten)

WS-1200 Specifications

- Weather station with wireless rain gauge
- Easy to read display (3.5" / 8,9 cm)
- Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)
- 3 in 1 weather station. Equipped with sensors for registration of:
 1. Temperature (indoor and outdoor)
 2. Humidity (indoor and outdoor)
 3. Rainfall
- Always the right time (DCF controlled clock/RCC)
- Alarm clock
- Can be placed on a flat surface or wall mounted
- Display language: EN

WS-1200 Spezifikationen

- Wetterstation mit kabelloser Messung der Regenmenge
- Gut lesbares Display (3,5" / 8,9 cm)
- Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)
- 3 in 1 Wetterstation. Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Temperatur (innen und außen)
 2. Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
 3. Niederschlagsmenge
- Anzeige der exakten Zeit dank funkgesteuerter Uhr
- Wecker
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen
- Anzeigesprache: EN

WS-1330



3
SENSORS



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
130 x 67 x 20 mm

Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
107 x 38 x 23 mm



2x AAA (excluded / nicht enthalten)

2x AA (excluded / nicht enthalten)

WS-1330 Specifications

- Weather station with 3 sensors
- Ideal for use in the sun room, porch, green house, shade, etc.
- 4 Point temperature and humidity measurement:
 - 3 Wireless outdoor sensors (range up to 30 meter)
 - Indoor unit
- Easy to read display (3.2" / 8,1 cm)
- Weather comfort indication with emoticons
- Alarm adjustable for high/low values
- Memory lowest and highest measured values
- Can be placed on a flat surface or wall mounted

WS-1330 Spezifikationen

- Wetterstation mit 3 Außeneinheiten
- Ideal für Messungen im Wintergarten, auf der Veranda, im Gewächshaus, im Schatten, usw.
- Misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit an 4 Orten:
 - 3 Funk Außensensoren (Reichweite: bis zu 30 Meter)
 - Basisstation
- Gut lesbares Display (3.2" / 8,1 cm)
- Wetterkomfortanzeige mit Emoticons
- Alarm für hohe/niedrige Werte einstellbar
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen

WS-1560



3 IN 1



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
123 x 165 x 51 mm

Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
95 x 49 x 25 mm



Mains powered (included)
Mit Netzteil betrieben (enthalten)
2x AA (excluded / nicht enthalten)

WS-1560 Specifications

- Weather station with wireless sensor
- Easy to read backlit display (5.7" / 14,5 cm)
- Wireless outdoor sensor (range up to 100 meter)
- 3 in 1 weather station. Equipped with sensors for registration of
 1. Temperature (indoor and outdoor)
 2. Humidity (indoor and outdoor)
 3. Barometric pressure
- Temperature and ice alarm
- Memory lowest and highest measured values
- Animated weather forecast with easy to read icons
- Moon phase indication
- Displays time, date and day
- Alarm clock with snooze
- Backup battery for data retention (2x AA excluded)
- Can be placed on flat surface
- Language day display: NL, EN, DE, FR, ES, IT, DK, RU

WS-1560 Spezifikationen

- Wetterstation mit kabellosem Außensensor
- Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung (5.7" / 14,5 cm)
- Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 100 Meter)
- 3 in 1 Wetterstation. Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Temperatur (innen und außen)
 2. Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
 3. Luftdruck
- Alarm für Frost und Temperatur
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Animierte Wettervorhersage mit leicht lesbaren Symbolen
- Anzeige der Mondphasen
- Datums-, Tages- und Uhrzeitsanzeige
- Wecker mit Schlummerfunktion
- Back-Up Batterie für den Datenerhalt (2x AA nicht enthalten)
- Geeignet zum Hinstellen
- Sprache der Taganzeige: NL, EN, DE, FR, ES, IT, DK, RU

WS-1700

2 IN 1



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
132 x 221 x 27 mm

Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
90 x 63 x 28 mm



2x AAA (excluded / nicht enthalten)

2x AA (excluded / nicht enthalten)

WS-1700 Specifications

- Weather station with wireless sensor
- Easy to read display (7.7" / 19,6 cm)
- Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)
- 2 in 1 weather station. Equipped with sensors for registration of:
 1. Temperature (indoor and outdoor)
 2. Humidity (indoor and outdoor)
- Memory lowest and highest measured values
- Weather forecast
- Moon phase indication
- Displays date and time
- Alarm clock with snooze
- Can be placed on a flat surface or wall mounted
- Display language: EN
- Language day display: NL, EN, DE, FR, ES, IT, DK

WS-1700 Spezifikationen

- Wetterstation mit kabellosem Außensensor
- Gut lesbares Display (7.7" / 19,6 cm)
- Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)
- 2 in 1 Wetterstation. Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Temperatur (innen und außen)
 2. Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Wettervorhersage
- Anzeige der Mondphasen
- Datums- und Uhrzeitsanzeige
- Wecker mit Schlummerfunktion
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen
- Anzeigesprache: EN
- Sprache der Taganzeige: NL, EN, DE, FR, ES, IT, DK

WS-2300

2 IN 1



WS-2300WT



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
100 x 140 x 48 mm

Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
100 x 65 x 35 mm



2x AA (excluded / nicht enthalten)

2x AA (excluded / nicht enthalten)

WS-2300 / WS-2300WT Specifications

- Weather station with wireless sensor
- Easy to read backlit display (5.4" / 13,8 cm)
- Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)
- 2 in 1 weather station. Equipped with sensors for registration of:
 1. Temperature (indoor and outdoor)
 2. Humidity (indoor and outdoor)
- Ice alarm
- Memory lowest and highest measured values
- Weather forecast
- Always the right time (DCF controlled clock/RCC)
- Displays time
- Alarm clock with snooze

WS-2300 / WS-2300WT Spezifikationen

- Wetterstation mit kabellosem Außensensor
- Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung (5.4" / 13,8 cm)
- Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)
- 2 in 1 Wetterstation. Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Temperatur (innen und außen)
 2. Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
- Alarmwarnung bei Frost
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Wettervorhersage
- Anzeige der exakten Zeit dank funkgesteuerter Uhr
- Anzeige der Uhrzeit
- Wecker mit Schlummerfunktion

WS-2300

- Black
- Schwarz

WS-2300WT

- White
- Weiß

WS-3400



4 IN 1



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
155 x 95 x 23 mm

Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
249 x 136 x 136 mm



2x AAA (excluded / nicht enthalten)

3x AA (excluded / nicht enthalten)

WS-3400 Specifications

- Professional weather station with wireless sensor
- Easy to read backlit display (5.5" / 14,0 cm)
- Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)
- 4 in 1 weather station. Equipped with sensors for registration of:
 1. Temperature (indoor and outdoor)
 2. Humidity (indoor and outdoor)
 3. Wind speed
 4. Rainfall
- Calculates wind chill, heat index and dew point
- Wind speed, humidity and temperature alarm
- Memory lowest and highest measured values
- Animated weather forecast with easy to read icons
- Always the right time (DCF controlled clock/RCC)
- Displays date and time
- Alarm clock with snooze
- Can be placed on a flat surface or wall mounted
- Display language: EN
- Language day display: NL, EN, DE, FR, ES, IT, RU

WS-3400 Spezifikationen

- Professionelle Wetterstation mit kabellosem Außensensor
- Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung (5,5" / 14,0 cm)
- Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)
- 4 in 1 Wetterstation. Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Temperatur (innen und außen)
 2. Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
 3. Windgeschwindigkeit
 4. Niederschlagsmenge
- Berechnet die empfundene Temperatur, den Hitzeindex und den Taupunkt
- Alarm für Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Animierte Wettervorhersage mit leicht lesbaren Symbolen
- Anzeige der exakten Zeit dank funkgesteuerter Uhr
- Datums- und Uhrzeitsanzeige
- Wecker mit Schlummerfunktion
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen
- Anzeigesprache: EN
- Sprache der Taganzeige: NL, EN, DE, FR, ES, IT, RU

WS-3850



6 IN 1



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
125 x 191 x 21 mm

440 x 260 x 180 mm

120 x 165 x 105 mm



Mains powered / Mit Netzteil betrieben
or / oder 3x AAA (excl. / nicht enthalten)

4x AA (excl. / nicht enthalten)

2x AA (excl. / nicht enthalten)

WS-3850 Specifications

- Professional weather station with wireless sensor
- Easy to read backlit display (7.5" / 19,1 cm)
- Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)
- 6 in 1 weather station. Equipped with sensors for registration of:
 1. Temperature (indoor and outdoor)
 2. Humidity (indoor and outdoor)
 3. Barometric pressure
 4. Wind speed
 5. Wind direction
 6. Rainfall
- Temperature and humidity alarm
- Memory lowest and highest measured values
- Weather forecast
- Moon phase indication
- Always the right time (DCF controlled clock/RCC)
- Alarm clock with snooze
- Can be placed on a flat surface
- Display language: EN
- Language day display: NL, EN, DE, FR, ES, IT, DK

WS-3850 Spezifikationen

- Professionelle Wetterstation mit kabellosem Außensensor
- Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung (7,5" / 19,1 cm)
- Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)
- 6 in 1 Wetterstation. Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Temperatur (innen und außen)
 2. Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
 3. Luftdruck
 4. Windgeschwindigkeit
 5. Windrichtung
 6. Niederschlagsmenge
- Alarm für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Wettervorhersage
- Anzeige der Mondphasen
- Anzeige der exakten Zeit dank funkgesteuerter Uhr
- Wecker mit Schlummerfunktion
- Geeignet zum Hinstellen
- Anzeigesprache: EN
- Sprache der Taganzeige: NL, EN, DE, FR, ES, IT, DK

WS-4700



6 IN 1



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
186 x 120 x 21 mm

Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
400 x 100 x 330 mm



3x AA (excluded / nicht enthalten)

3x AA (excluded / nicht enthalten)

WS-4700 Specifications

- Professional weather station with wireless sensor
- Easy to read backlit display (5.5" / 14,0 cm)
- Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)
- 6 in 1 weather station. Equipped with sensors for registration of:
 1. Temperature (indoor and outdoor)
 2. Humidity (indoor and outdoor)
 3. Barometric pressure
 4. Wind speed
 5. Wind direction
 6. Rainfall
- Calculates wind chill, heat index and dew point
- Wind speed, humidity, rainfall and temperature alarm
- Memory lowest and highest measured values
- Animated weather forecast with easy to read icons
- Moon phase indication
- Always the right time (DCF controlled clock/RCC)
- Displays date and time
- Alarm clock with snooze
- Can be placed on a flat surface or wall mounted
- Display language: EN / Language day display: EN, DE, FR, ES, IT

WS-4700 Spezifikationen

- Professionelle Wetterstation mit kabellosem Außensensor
- Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung (5.5" / 14,0 cm)
- Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)
- 6 in 1 Wetterstation. Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Temperatur (innen und außen)
 2. Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
 3. Luftdruck
 4. Windgeschwindigkeit
 5. Windrichtung
 6. Niederschlagsmenge
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Berechnet die empfundene Temperatur, den Hitzeindex und den Taupunkt
- Alarm für Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag und Temperatur
- Animierte Wettervorhersage mit leicht lesbaren Symbolen
- Anzeige der Mondphasen
- Anzeige der exakten Zeit dank funkgesteuerter Uhr
- Datums- und Uhrzeitsanzeige
- Wecker mit Schlummerfunktion
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen
- Anzeigesprache: EN / Sprache der Taganzeige: EN, DE, FR, ES, IT

WS-4800



6 IN 1



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
186 x 120 x 21 mm

Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
400 x 100 x 330 mm



3x AA (excluded / nicht enthalten)

3x AA (excluded / nicht enthalten)

WS-4800 Specifications

- Professional weather station with wireless sensor
- Easy to read backlit display (5.5" / 14,0 cm)
- Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)
- 6 in 1 weather station. Equipped with sensors for registration of:
 1. Temperature (indoor and outdoor)
 2. Humidity (indoor and outdoor)
 3. Barometric pressure
 4. Wind speed
 5. Wind direction
 6. Rainfall
- Calculates wind chill, heat index and dew point
- Wind speed, humidity, rainfall and temperature alarm
- Memory lowest and highest measured values
- Animated weather forecast with easy to read icons
- Moon phase indication
- Always the right time (DCF controlled clock/RCC)
- Displays date and time
- Alarm clock with snooze
- Can be placed on a flat surface or wall mounted
- Display language: EN / Language day display: EN, DE, FR, ES, IT

WS-4800 Spezifikationen

- Professionelle Wetterstation mit kabellosem Außensensor
- Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung (5.5" / 14,0 cm)
- Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)
- 6 in 1 Wetterstation. Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Temperatur (innen und außen)
 2. Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
 3. Luftdruck
 4. Windgeschwindigkeit
 5. Windrichtung
 6. Niederschlagsmenge
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Berechnet die empfundene Temperatur, den Hitzeindex und den Taupunkt
- Alarm für Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag und Temperatur
- Animierte Wettervorhersage mit leicht lesbaren Symbolen
- Anzeige der Mondphasen
- Anzeige der exakten Zeit dank funkgesteuerter Uhr
- Datums- und Uhrzeitsanzeige
- Wecker mit Schlummerfunktion
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen
- Anzeigesprache: EN / Sprache der Taganzeige: EN, DE, FR, ES, IT

WS-4900



6 IN 1



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
186 x 117 x 19 mm

Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
220 x 280 x 97 mm



Mains powered (included)
Mit Netzteil betrieben (enthalten)
3x AA (excluded / nicht enthalten)

WS-4900 Specifications

- Professional weather station with wireless sensor
- Easy to read backlit display (5.5" / 14,0 cm)
- Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)
- 6 in 1 weather station. Equipped with sensors for registration of:
 1. Temperature (indoor and outdoor)
 2. Humidity (indoor and outdoor)
 3. Barometric pressure
 4. Wind speed
 5. Wind direction
 6. Rainfall
- Calculates wind chill, heat index and dew point
- Wind speed, humidity, rainfall, temperature and ice alarm
- Memory lowest and highest measured values
- Animated weather forecast with easy to read icons
- Moon phase indication
- Always the right time (DCF controlled clock/RCC)
- Backup battery, keeps gathered data stored (1x button cell CR2032 included)
- Wall mount or table stand (included)
- Wall bracket included

WS-4900 Spezifikationen

- Professionelle Wetterstation mit kabellosem Außensensor
- Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung (5.5" / 14,0 cm)
- Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)
- 6 in 1 Wetterstation. Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Temperatur (innen und außen)
 2. Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
 3. Luftdruck
 4. Windgeschwindigkeit
 5. Windrichtung
 6. Niederschlagsmenge
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Berechnet die empfundene Temperatur, den Hitzeindex und den Taupunkt
- Alarm für Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag, Frost und Temperatur
- Animierte Wettervorhersage mit leicht lesbaren Symbolen
- Anzeige der Mondphasen
- Anzeige der exakten Zeit dank funkgesteuerter Uhr
- Datums-, Tages- und Uhrzeitsanzeige
- Wecker mit Schlummerfunktion
- Back-Up Batterie für den Datenerhalt (1x Knopfzelle CR2032 enthalten)

WS5200



6 IN 1

WiFi



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
109 x 104 x 27 mm

Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
1109 x 104 x 27 mm



2x AA (excluded / nicht enthalten)
2x AA (excluded / nicht enthalten)

WS5200 Specifications

- Professional 6 in 1 wi-fi weather station with app
- Linkage is possible to multiple weather platforms, such as Weather Underground, ECOWITT, Weather Cloud, WOW, WS View
- Register, share, view and compare your weather predictions
- Access to weather conditions from all connected weather stations (>200.000) through the app
- Easy to read backlit display (4.9" / 12,5 cm)
- Wireless outdoor sensor (range up to 30 metres)
- Calculates wind chill, heat index and dew point
- Wind speed, humidity, rainfall and temperature alarm
- 6 in 1 weather station. Equipped with sensors for registration of:
 1. Temperature (indoor and outdoor)
 2. Humidity (indoor and outdoor)
 3. Barometric pressure
 4. Wind speed
 5. Wind direction
 6. Rainfall
- Memory lowest and highest measured values
- 24-hour weather forecast
- Displays date and time

WS5200 Spezifikationen

- Professionelle 6 in 1 WLAN-Wetterstation mit App
- Eine Kopplung mit mehreren Wetterplattformen ist möglich, z. B. Weather Underground, ECOWITT, Weather Cloud, WOW, WS View
- Registrieren, teilen, prüfen und vergleichen Sie Ihre Wetteraufzeichnungen
- Zugriff auf die Wetterbedingungen aller angeschlossenen Wetterstationen (>200.000) über die App
- Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung (4.9" / 12,5 cm)
- Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)
- Berechnet die empfundene Temperatur, den Hitzeindex und den Taupunkt
- 6 in 1 Wetterstation. Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Temperatur (innen und außen)
 2. Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
 3. Luftdruck
 4. Windgeschwindigkeit
 5. Windrichtung
 6. Niederschlagsmenge
- Alarm für Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag und Temperatur
- Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- Wettervorhersage 24 Stunden

WS5400



8 IN 1

WiFi



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
112 x 130 x 27,5 mm

Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
393,5 x 343,5 x 135 mm



Mains powered / Mit Netzteil betrieben
or / oder 1x CR2032 (excl. / n.e.)
3x AA (excluded / nicht enthalten)

WS5400 Specifications

- Professional 8 in 1 wi-fi weather station with app
 - Free Smart Life app (Android and iOS)
 - Control all Alecto Smart Life products with a single app
 - Can be used in home automation scenarios
 - Register, share, view and compare your weather predictions
 - Easy to read backlit display (4.8" / 12,3 cm)
 - Wireless outdoor sensor (range up to 30 metres)
 - Calculates wind chill, heat index and dew point
 - Temperature, humidity and rainfall alarm
 - Memory lowest and highest measured values
- 8 in 1 weather station. Equipped with sensors for registration of:
 1. Temperature (indoor and outdoor)
 2. Humidity (indoor and outdoor)
 3. Barometric pressure
 4. Wind speed
 5. Wind direction
 6. Rainfall
 7. UV radiation
 8. Light intensity
 - 24-hour weather forecast

WS5400 Spezifikationen

- Professionelle 8 in 1 WLAN-Wetterstation mit App
 - Gratis Smart Life App (Android und iOS)
 - Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
 - Kann auch in Hausautomatisierungsszenarien verwendet werden
 - Registrieren, teilen, prüfen und vergleichen Sie Ihre Wetteraufzeichnungen
 - Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung (4.8" / 12,3 cm)
 - Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)
 - Berechnet die empfundene Temperatur, den Hitzeindex und den Taupunkt
 - Alarm für Luftfeuchtigkeit, Niederschlag und Temperatur
- 8 in 1 Wetterstation. Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Temperatur (innen und außen)
 2. Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
 3. Luftdruck
 4. Windgeschwindigkeit
 5. Windrichtung
 6. Niederschlagsmenge
 7. UV-Strahlung
 8. Lichtintensität
 - Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
 - Wettervorhersage 24 Stunden

WS-5500



8 IN 1

WiFi



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
119 x 188 x 20 mm

Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
210 x 410 x 350 mm



Mains powered / Mit Netzteil betrieben
or / oder 3x AAA (excl. / nicht enthalten)
Solar cell powered / Solarmodul
or / oder 2x AA (excl. / nicht enthalten)

WS-5500 Specifications

- Professional 8 in 1 wi-fi weather station with app
 - Wifi weather station with Weather Underground link
 - Register, share, view and compare your weather predictions
 - Access to weather conditions from all connected weather stations (>250.000) through the Weather Underground app
 - Easy to read backlit display (7" / 17,8 cm)
 - Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)
 - Calculates wind chill, heat index and dew point
 - Temperature, humidity and rainfall alarm
 - Memory lowest and highest measured values
- 8 in 1 weather station. Equipped with sensors for registration of:
 1. Temperature (indoor and outdoor)
 2. Humidity (indoor and outdoor)
 3. Barometric pressure
 4. Wind speed
 5. Wind direction
 6. Rainfall
 7. UV radiation
 8. Light intensity
 - 24-hour weather forecast

WS-5500 Spezifikationen


- Professionelle 8 in 1 WLAN-Wetterstation mit App
 - Registrieren, teilen, prüfen und vergleichen Sie Ihre Wetteraufzeichnungen
 - Zugriff auf die Wetterbedingungen aller angeschlossenen Wetterstationen (>250.000) über die Weather Underground-App
 - Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung (7" / 17,8 cm)
 - Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)
 - Berechnet die empfundene Temperatur, den Hitzeindex und den Taupunkt
 - Alarm für Luftfeuchtigkeit, Niederschlag und Temperatur
 - Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte
- 8 in 1 Wetterstation. Die Sensoren registrieren folgende Werte:
 1. Temperatur (innen und außen)
 2. Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
 3. Luftdruck
 4. Windgeschwindigkeit
 5. Windrichtung
 6. Niederschlagsmenge
 7. UV-Strahlung
 8. Lichtintensität
 - Wettervorhersage 24 Stunden
 - Datums- und Uhrzeitsanzeige

Alecto®

Smart Home Heimautomatisierung



SMARTBULB10



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
60 x 114 mm



Netzspannung: 230 V/50 Hz
Mains supply: 230V / 50Hz

SMARTBULB10 Specifications

- Smart LED colour lamp with Wi-Fi
- Wi-Fi device, connect to (home-)network
- White light (2700k) and all colours adjustable via app
- Dimmable LED Bulb
- Energy efficiency: A+ Energy
- Life expectancy 35.000 hours
- E27 base
- No bridge / gateway required
- Can be used in home automation scenarios
- Works on Tuya
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Free Smart Life app (Android and iOS)
- Voice control with Amazon Alexa and Google Home
- Pieces: 1

SMARTBULB10 Spezifikationen

- Smarte WLAN LED-Lampe
- Funktioniert mit WLAN, mit (Heim-)Netzwerk verbinden
- Weißes Licht (2700 K) und alle Farben mit der App einstellbar
- Dimmbare LED-Lampe
- Energiesparend: Energiekennzeichen A+
- Lebensdauer 35.000 Stunden
- Fassung E27
- Braucht kein Bridge/Gateway/Gateway
- Kann auch in HausAutomatisierungsszenarien verwendet werden
- Funktioniert mit Tuya
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Home
- Stücke: 1



SMARTBULB10 TRIPLE

- Pieces: 3
- Stück: 3

SMARTBULB10 QUAD

- Pieces: 4
- Stück: 4

SMARTLIGHT30

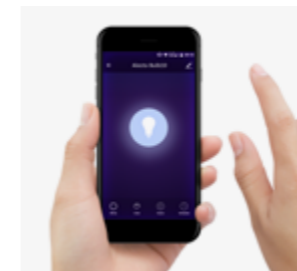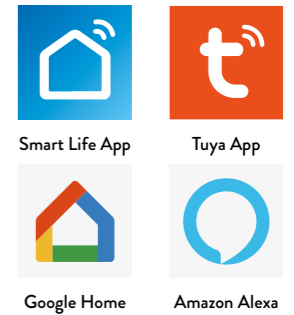

Dimensions / Abmessungen (h x ø)
106 x 38 mm



Netzspannung: 230 V/50 Hz
Mains supply: 230V / 50Hz

SMARTLIGHT30 Specifications

- Smart LED colour lamp with Wi-Fi
- Automate your lighting, simply and directly via Wi-Fi
- Change colour and brightness of your lighting via your smartphone or tablet
- Choose from 16 million colours (RGB)
- From a warm atmosphere to a bright white colour (2000-4000K)
- Free Smart Life app (Android and iOS)
- Easily create timetables and link to other smart products
- Dimmable LED bulb
- Supports voice control via Amazon Alexa or Google Home
- Maximum light output: 470 lumens (40W)
- Low power consumption (5W)
- Life expectancy 15.000 hours
- E14 base
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Works on Tuya and Smartlife
- No bridge / gateway required

SMARTLIGHT30 Spezifikationen

- Smart-LED-Farblampe mit WLAN
- Automatisieren Sie Ihre Beleuchtung einfach und direkt über WLAN
- Ändern Sie die Farbe und Helligkeit Ihrer Beleuchtung über Ihr Smartphone oder Tablet
- Wählen Sie aus 16 Millionen Farben (RGB) aus
- Von einer warmen Atmosphäre bis zu einer hellen Weißen Farbe (2000 - 4000 K)
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Erstellen Sie unkompliziert Zeitpläne und verlinken Sie sie mit anderen Smartprodukten
- Dimmbare LED-Glühbirne
- Unterstützt Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Home
- Maximale Lichtleistung: 470 Lumen (40 W)
- Geringer Stromverbrauch (5W)
- Lebensdauer 15.000 Stunden
- Fassung E14
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Funktioniert mit Tuya und Smart Life
- Braucht kein Bridge/Gateway/Gateway

SMARTLIGHT40



Smart Life App



Tuya App



Google Home



Amazon Alexa



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
58 x 50 mm



Netzspannung: 230 V/50 Hz
Mains supply: 230V / 50Hz

SMARTLIGHT30 Specifications

- Smart LED colour lamp with Wi-Fi
- Automate your lighting, simply and directly via Wi-Fi
- Change colour and brightness of your lighting via your smartphone or tablet
- Choose from 16 million colours (RGB)
- From a warm atmosphere to a bright white colour (2000-4000K)
- Free Smart Life app (Android and iOS)
- Easily create timetables and link to other smart products
- Dimmable LED bulb
- Supports voice control via Amazon Alexa or Google Home
- Maximum light output: 350 lumens (35W)
- Low power consumption (5W)
- life expectancy 15.000 hours
- E14 base
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Works on Tuya and Smartlife
- No bridge / gateway required

SMARTLIGHT30 Spezifikationen

- Smart-LED-Farblampe mit WLAN
- Automatisieren Sie Ihre Beleuchtung einfach und direkt über WLAN
- Ändern Sie die Farbe und Helligkeit Ihrer Beleuchtung über Ihr Smartphone oder Tablet
- Wählen Sie aus 16 Millionen Farben (RGB) aus
- Von einer warmen Atmosphäre bis zu einer hellen Weißen Farbe (2000 – 4000 K)
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Erstellen Sie unkompliziert Zeitpläne und verlinken Sie sie mit anderen Smartprodukten
- Dimmbare LED-Glühbirne
- Unterstützt Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Home
- Maximale Lichtleistung: 350 Lumen (35 W)
- Geringer Stromverbrauch (5W)
- Lebensdauer 15.000 Stunden
- Fassung E14
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Funktioniert mit Tuya und Smart Life
- Braucht kein Bridge/Gateway/Gateway

SMARTLIGHT110



Smart Life App



Tuya App



Google Home



Amazon Alexa



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
104 x 60 mm



Netzspannung: 230 V/50 Hz
Mains supply: 230V / 50Hz

SMARTLIGHT110 Specifications

- Smart filament LED lamp with Wi-Fi
- Automate your lighting, simply and directly via Wi-Fi
- Change colour and brightness of your lighting via your smartphone or tablet
- From a warm atmosphere to a neutral white colour (1800-3000K)
- Free Smart Life app (Android and iOS)
- Easily create timetables and link to other smart products
- Dimmable LED bulb
- Supports voice control via Amazon Alexa or Google Home
- Maximum light output: 450 lumens (45W)
- Low power consumption (5W)
- life expectancy 15.000 hours
- E27 base
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Works on Tuya and Smartlife
- No bridge / gateway required

SMARTLIGHT110 Spezifikationen

- Smart-LED-Glühlampe mit WLAN
- Automatisieren Sie Ihre Beleuchtung einfach und direkt über WLAN
- Ändern Sie die Farbe und Helligkeit Ihrer Beleuchtung über Ihr Smartphone oder Tablet
- Von einer warmen Atmosphäre bis zu einer neutralen Weißen Farbe (1800 – 3000 K)
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Erstellen Sie unkompliziert Zeitpläne und verlinken Sie sie mit anderen Smartprodukten
- Dimmbare LED-Glühbirne
- Unterstützt Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Home
- Maximale Lichtleistung: 806 Lumen (60 W)
- Geringer Stromverbrauch (7W)
- Lebensdauer 15.000 Stunden
- Fassung E27
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Funktioniert mit Tuya und Smart Life
- Braucht kein Bridge/Gateway/Gateway

SMARTLIGHT120



Smart Life App



Tuya App



Google Home



Amazon Alexa



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
78 x 45 mm



Netzspannung: 230 V/50 Hz
Mains supply: 230V / 50Hz

SMARTLIGHT120 Specifications

- Smart filament LED lamp with Wi-Fi
- Automate your lighting, simply and directly via Wi-Fi
- Change colour and brightness of your lighting via your smartphone or tablet
- From a warm atmosphere to a neutral white colour (1800-3000K)
- Free Smart Life app (Android and iOS)
- Easily create timetables and link to other smart products
- Dimmable LED bulb
- Supports voice control via Amazon Alexa or Google Home
- Maximum light output: 450 lumens (45W)
- Low power consumption (5W)
- life expectancy 15.000 hours
- E27 base
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Works on Tuya and Smartlife
- No bridge / gateway required

SMARTLIGHT120 Spezifikationen

- Smart-LED-Glühlampe mit WLAN
- Automatisieren Sie Ihre Beleuchtung einfach und direkt über WLAN
- Ändern Sie die Farbe und Helligkeit Ihrer Beleuchtung über Ihr Smartphone oder Tablet
- Von einer warmen Atmosphäre bis zu einer neutralen Weißen Farbe (1800 – 3000 K)
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Erstellen Sie unkompliziert Zeitpläne und verlinken Sie sie mit anderen Smartprodukten
- Dimmbare LED-Glühbirne
- Unterstützt Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Home
- Maximale Lichtleistung: 450 Lumen (45 W)
- Geringer Stromverbrauch (5W)
- Lebensdauer 15.000 Stunden
- Fassung E27
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Funktioniert mit Tuya und Smart Life
- Braucht kein Bridge/Gateway/Gateway

SMARTLIGHT130



Smart Life App



Tuya App



Google Home



Amazon Alexa



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
112 x 35 mm



Netzspannung: 230 V/50 Hz
Mains supply: 230V / 50Hz

SMARTLIGHT110 Specifications

- Smart filament LED lamp with Wi-Fi
- Automate your lighting, simply and directly via Wi-Fi
- Change colour and brightness of your lighting via your smartphone or tablet
- From a warm atmosphere to a neutral white colour (1800-3000K)
- Free Smart Life app (Android and iOS)
- Easily create timetables and link to other smart products
- Dimmable LED bulb
- Supports voice control via Amazon Alexa or Google Home
- Maximum light output: 450 lumens (45W)
- Low power consumption (5W)
- life expectancy 15.000 hours
- E14 base
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Works on Tuya and Smartlife
- No bridge / gateway required

SMARTLIGHT110 Spezifikationen

- Smart-LED-Glühlampe mit WLAN
- Automatisieren Sie Ihre Beleuchtung einfach und direkt über WLAN
- Ändern Sie die Farbe und Helligkeit Ihrer Beleuchtung über Ihr Smartphone oder Tablet
- Von einer warmen Atmosphäre bis zu einer neutralen Weißen Farbe (1800 – 3000 K)
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Erstellen Sie unkompliziert Zeitpläne und verlinken Sie sie mit anderen Smartprodukten
- Dimmbare LED-Glühbirne
- Unterstützt Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Home
- Maximale Lichtleistung: 450 Lumen (45 W)
- Geringer Stromverbrauch (5W)
- Lebensdauer 15.000 Stunden
- Fassung E14
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Funktioniert mit Tuya und Smart Life
- Braucht kein Bridge/Gateway/Gateway

SMART-BRIDGE10



Smart Life App



Tuya App



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
23 x 90 x 90 mm



Adapter powered (included)
Mit Netzstrom betrieben (enthalten)

SMART-BRIDGE10 Specifications

- Smart Zigbee gateway
- Smart Zigbee gateway to connect Zigbee sensor(s)
- Automate you home by connecting Zigbee sensors with the SMART-BRIDGE10
- One SMART-BRIDGE10 can connect up to 30 sensors
- Works with all Zigbee sensors
- Uses the open Zigbee standard
- Can be used in home automation scenarios
- Works on Tuya
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Free Smart Life app (Android and iOS)

SMART-BRIDGE10 Spezifikationen

- Smart Zigbee Gateway
- Smart Zigbee Gateway für Zigbee-Sensoren
- Machen Sie Ihr Haus Smart indem Sie Zigbee-Sensoren mit der SMART-BRIDGE10 verbinden
- Auf einem SMART-BRIDGE10 können bis zu 30 Sensoren angemeldet werden
- Funktioniert mit allen ZigBee-Sensoren
- Verwendet das offene ZigBee-Protokoll
- Kann auch in HausAutomatisierungsszenarien verwendet werden
- Funktioniert mit Tuya
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)

SMART-CAM10



Smart Life App



Tuya App



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
115 x 60 x 60 mm



Adapter powered (included)
Mit Netzstrom betrieben (enthalten)


SMART-CAM10 Specifications

- Smart Wi-Fi camera
- Wi-Fi device, connect to (home)network
- Monitor everywhere with smartphone/tablet
- Full HD (1920 x 1080 px)
- 2-way communication
- Clear image in the dark
- Recording snapshot / video to micro SD card (excluded)
- Motion detection (push notification)
- Manually adjustable camera
- No bridge / gateway required
- Can be used in home automation scenarios
- Works on Tuya
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Free Smart Life app (Android and iOS)


SMART-CAM10 Spezifikationen



- Smarte WLAN-Kamera
- Funktioniert mit WLAN, mit (Heim-)Netzwerk verbinden
- Immer und überall mit Smartphone/Tablet einsehen
- Full HD (1920 x 1080 px)
- 2-Wege-Kommunikation
- Klares Bild im Dunkeln
- Aufnahme von Momentaufnahmen/Videos auf Micro SD-Karte (nicht enthalten)
- Bewegungsmelder (Push-Nachricht)
- Manuell bewegbare Kamera
- Braucht kein Bridge/Gateway/Gateway
- Kann auch in HausAutomatisierungsszenarien verwendet werden
- Funktioniert mit Tuya
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)

SMART-DOOR10



SMART-HEAT10



-  Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
40 x 36 x 13 mm
-  Battery powered
(1x button cell CR2032 included)
Batteriebetrieben
(1x Knopfzelle CR2032 enthalten)



SMART-DOOR10 Specifications

- Smart Zigbee door/window contact sensor
- Enables home automation with doors and windows
- Pulses signal when door/window is opened/closed
- Enables automation scenarios when open/close events are detected
- Connect to Zigbee gateway (SMART-BRIDGE10)
- Uses the open Zigbee standard
- Long battery life up to 24 months
- Can be used in home automation scenarios
- Works on Tuya
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Free Smart Life app (Android and iOS)

SMART-DOOR10 Spezifikationen

- Smarter Zigbee Fenster-/Türsensor
- Machen Sie Fenster und Türen Smart
- Beim Öffnen/Schließen von Fenster/Tür gibt Sensor ein Signal
- Aktionen (z.B. Lampe an/aus) an das Ereignis (Tür offen/geschlossen) koppeln
- Einfach mit einem ZigBee Gateway (SMART-BRIDGE10) verbinden
- Verwendet das offene ZigBee-Protokoll
- Lange Batterielebensdauer von bis zu 24 Monaten
- Kann auch in HausAutomatisierungsszenarien verwendet werden
- Funktioniert mit Tuya
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)



-  Dimensions / Abmessungen (h x ø)
88 x 55 mm
-  Battery powered (2x AA included)
Batteriebetrieben (2x AA enthalten)

SMART-HEAT10 Specifications

- Smart Zigbee thermostatic radiator valve
- Save on heating costs! Create a scenario for heating your home
- Set temperature per room individually
- Easy to install onto radiator
- Connect to Zigbee gateway (SMART-BRIDGE10)
- Works as standalone, also without app
- Uses the open Zigbee standard
- Long battery life up to 12 months
- Can be used in home automation scenarios
- Works on Tuya
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Free Smart Life app (Android and iOS)
- Voice control with Amazon Alexa and Google Home

SMART-HEAT10 Spezifikationen

- Smarter Zigbee Heizkörper-Thermostat
- Sparen Sie Heizkosten! Erstellen Sie einen Zeitplan für die Heizung Zu Hause
- Temperatur pro Zimmer festlegen
- Einfach an der Heizung zu installieren
- Einfach mit einem ZigBee Gateway (SMART-BRIDGE10) verbinden
- Funktioniert auch eigenständig, ohne App
- Verwendet das offene ZigBee-Protokoll
- Lange Batterielebensdauer von bis zu 30 Monaten
- Kann auch in HausAutomatisierungsszenarien verwendet werden
- Funktioniert mit Tuya
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Home

SMART-MOTION10




ZIGBEE



Smart Life App



Tuya App

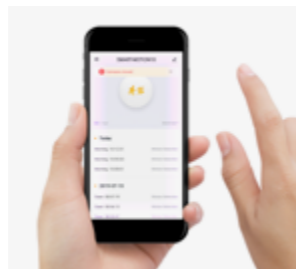

Dimensions / Abmessungen (h x ø)
72 x 33 mm



Battery powered
(1x button cell CR2450 included)
Batteriebetrieben
(1x Knopfzelle CR2450 enthalten)

SMART-MOTION10 Specifications

- Smart Zigbee motion sensor
- Sensor gives pulse upon detection of movement
- Create actions (for example, lamp on / off) on events (yes / no activity in chamber)
- Connect to Zigbee gateway (SMART-BRIDGE10)
- Viewing angle 120 degrees
- Detection range up to 7 meters (day & night)
- Uses the open Zigbee standard
- Long battery life up to 24 months
- Can be used in home automation scenarios
- Works on Tuya
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Free Smart Life app (Android and iOS)

SMART-MOTION10 Spezifikationen

- Smarter Zigbee Bewegungssensor
- Sensor gibt bei Bewegung ein Signal
- Aktionen (z.B. Lampe an/aus) an das Ereignis (Aktivität in Zimmer oder nicht) koppeln
- Einfach mit einem ZigBee Gateway (SMART-BRIDGE10) verbinden
- Betrachtungswinkel 120 Grad
- Erfassungsbereich bis zu 7 Metern (Tag und Nacht)
- Verwendet das offene ZigBee-Protokoll
- Lange Batteriebensdauer von bis zu 24 Monaten
- Kann auch in HausAutomatisierungsszenarien verwendet werden
- Funktioniert mit Tuya
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)

SMART-PLUG10



WI-FI



Smart Life App



Tuya App



Google Home



Amazon Alexa



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
50 x 50 x 84 mm



Plug-in: mains supply 230V / 50Hz
Plug-in: Netzspannung 230 V/50 Hz

SMART-PLUG10 Specifications

- Smart Wi-Fi plug
- Wi-Fi device, connect to (home)network
- Upgrades devices to Smart devices and adds remote switchability
- Can also be set as a timer or turn on / turn off
- Protected against short circuit
- No bridge / gateway required
- Can be used in home automation scenarios
- Works on Tuya
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Free Smart Life app (Android and iOS)
- Voice control with Amazon Alexa and Google Home

SMART-PLUG10 Spezifikationen

- Smarter WLAN-Zwischenstecker
- Funktioniert mit WLAN, mit (Heim-)Netzwerk verbinden
- Macht Geräte Smart und auf Abstand steuerbar
- Einstellbar mit Zeitsteuerung oder Ein-/Aushalter
- Vor Kurzschluss geschützt
- Braucht kein Bridge/Gateway/Gateway
- Kann auch in HausAutomatisierungsszenarien verwendet werden
- Funktioniert mit Tuya
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Home

SMART-PLUG10 DUO

- Pieces: 2
- Stück: 2


SMART-PLUG10 TRIPLE

- Pieces: 3
- Stück: 3


SMART-PLUG10 4-PACK

- Pieces: 4
- Stück: 4

SMART-PLUG20



SMART-TEMP10



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
50 x 50 x 84 mm



Plug-in: mains supply 230V / 50Hz
Plug-in: Netzspannung 230 V/50 Hz



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
12 x 37 mm



Battery powered
(1x button cell CR2032 included)
Batteriebetrieben
(1x Knopfzelle CR2032 enthalten)

SMART-PLUG20 Specifications

- Smart Wi-Fi plug with energy monitor
- Wi-Fi device, connect to (home-)network
- Upgrades devices to Smart devices and adds remote switchability
- Can also be set as a timer or turn on / turn off
- Monitor and control energy usage; cut costs
- Protected against short circuit
- No bridge / gateway required
- Can be used in home automation scenarios
- Works on Tuya
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Free Smart Life app (Android and iOS)
- Voice control with Amazon Alexa and Google Home

SMART-PLUG20 Spezifikationen

- Smarter WLAN-Zwischenstecker mit Stromzähler
- Funktioniert mit WLAN, mit (Heim-)Netzwerk verbinden
- Macht Geräte Smart und auf Abstand steuerbar
- Einstellbar mit Zeitsteuerung oder Ein-/Ausmacher
- Mit Stromzähler: Energieverbrauch in den Griff bekommen und Kosten sparen
- Vor Kurzschluss geschützt
- Braucht kein Bridge/Gateway/Gateway
- Kann auch in HausAutomatisierungsszenarien verwendet werden
- Funktioniert mit Tuya
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Home

SMART-HEAT10 Specifications

- Smart Zigbee temperature and humidity sensor
- Shows temperature and air humidity
- Create actions of other Alecto SMART products on event (temperature too high/too low)
- Connect to Zigbee gateway (SMART-BRIDGE10)
- Uses the open Zigbee standard
- Long battery life up to 30 months
- Can be used in home automation scenarios
- Works on Tuya
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Free Smart Life app (Android and iOS)

SMART-HEAT10 Spezifikationen

- Smarter Zigbee Heizkörper-Thermostat
- Sparen Sie Heizkosten! Erstellen Sie einen Zeitplan für die Heizung Zu Hause
- Temperatur pro Zimmer festlegen
- Einfach an der Heizung zu installieren
- Einfach mit einem ZigBee Gateway (SMART-BRIDGE10) verbinden
- Funktioniert auch eigenständig, ohne App
- Verwendet das offene ZigBee-Protokoll
- Lange Batteriebensdauer von bis zu 30 Monaten
- Kann auch in HausAutomatisierungsszenarien verwendet werden
- Funktioniert mit Tuya
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Home

SMART-PLUG20 DUO

- Pieces: 2
- Stück: 2


SMART-PLUG20 TRIPLE

- Pieces: 3
- Stück: 3


SMART-PLUG20 4-PACK

- Pieces: 4
- Stück: 4

SMART-RING20



- SMART-RING-BELL**
- Extra doorbell SMART-RING-BELL
 - Zusätzliche Türklingel SMART-RING-BELL



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
115 x 45 x 26 mm



Camera is powered by current ringer 8-24V transformer (excluded)
Die Kamera funktioniert mit dem 8-24V Klingeltrafo der aktuellen Türklingel (n.e.)


SMART-RING20 Specifications

- Smart Wi-Fi doorbell with camera
- Wi-Fi device, connect to (home)network
- See who's at the door, wherever, whenever!
- Instant notification on smartphone or tablet
- Talk with person at the door via app
- Connect to current ringer or install standalone
- Ringer can be placed under an angle with the corner bracket (included)
- Viewing angle 55 degrees vertically, 100 degrees horizontally
- Clear image in the dark (IR night vision)
- No bridge / gateway required
- Records video and stores it on SD card (up to 128Gb) (excluded)
- Dust- and waterproof (IP54)
- Motion detection
- Can be used in home automation scenarios
- Works on Tuya
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Free Smart Life app (Android and iOS)
- Expandable with SMART-RING-BELL wireless doorbell (optional)
- Mounting material included

SMART-RING20 Specifications

- Smarte WLAN-Türklingel mit Kamera
- Funktioniert mit WLAN, mit (Heim-)Netzwerk verbinden
- Sehen Sie wer bei Ihnen klingelt, wo immer Sie auch sind!
- Sofort eine Meldung auf Ihrem Smartphone und/oder Tablet
- Sprechen Sie mit der Person vor Ihrer Haustür über die App
- Kann an der bestehenden Türklingel angeschlossen werden oder Installation als neue Türklingel
- Mit der mitgelieferten Eckhalterung kann die Türklingel in einer Ecke platziert werden
- Betrachtungswinkel 55 Grad vertikal, 100 Grad horizontal
- Funktioniert auch im Dunkeln (IR Nachtsicht)
- Braucht kein Bridge/Gateway/Gateway
- Nimmt Video auf und speichert dies auf einer Micro-SD-Karte (bis zu 128GB, nicht enthalten)
- Staub und Spritzwasser geschützt (IP54)
- Bewegungsmelder
- Kann auch in HausAutomatisierungsszenarien verwendet werden
- Funktioniert mit Tuya
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Erweiterbar mit SMART-RING-BELL Funk-Türklingel (optional)
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

SMARTCOA10



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
60 x 60 x 49 mm



Battery powered
(1x CR123A Lithium included)
Batteriebetrieben
(1x CR123A Lithium enthalten)


SMARTCOA10 Specifications

- Smart carbon monoxide detector
- Instant notifications via your app when carbon monoxide occurs
- Also informed when you are away from home
- Connect to Zigbee gateway (SMART-BRIDGE10)
- Works as standalone, also without app
- Linkable for alerting and extensibility across household
- Easy to connect to other smart products (e.g. red light in case of CO alarm)
- Extra loud alarm >85 dB
- 3 Year battery
- Long life 10 year sensor
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Works on Tuya and SmartLife
- Free Smart Life app (Android and iOS)
- Battery status, status connection and notifications via app
- Compact and stylish design
- Easy installation
- Uses the open Zigbee standard
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test and reset button



SMARTCOA10 Specifications

- Smarter Kohlenmonoxid-Melder
- Sofortbenachrichtigung über Ihre App beim Auftreten von Kohlenmonoxid
- Bleiben Sie auch informiert, wenn Sie nicht zu Hause sind
- Einfach mit einem ZigBee Gateway (SMART-BRIDGE10) verbinden
- Funktioniert auch eigenständig, ohne App
- Vernetzbar und erweiterbar um den gesamten Haushalt zu alarmieren
- Mit anderen Smartprodukten einfach zu verbinden (z. B. rotes Licht bei einem CO-Alarm)
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Batterie mit 3 Jahren Laufzeit
- Langlebiger 10-Jahres-Sensor
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Funktioniert mit Tuya und Smart Life
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Batteriestatus, Verbindungsstatus und Benachrichtigungen über die App
- Kompaktes und stilvolles Design
- Einfache Installation
- Verwendet das offene ZigBee-Protokoll
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test- und Reset-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand

SMART-SMOKE10



SMARTSMOKE11



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
40 x 121 mm




Battery powered (2x AA included)
Batteriebetrieben (2x AA enthalten)

SMART-SMOKE10 Specifications

- Zigbee Smart smoke detector
- Indicates signal upon detection of smoke
- Linkable for alerting and extensibility across household
- Connect to Zigbee gateway (SMART-BRIDGE10)
- Extra loud alarm >85 dB
- Time-out button: temporarily reduces sensor sensitivity
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test and reset button
- Uses the open Zigbee standard
- Long battery life up to 12 months
- Works as standalone, also without app
- Low battery indication
- Battery level indication through app
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included
- Can be used in home automation scenarios
- Works on Tuya
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Free Smart Life app (Android and iOS)

SMART-SMOKE10 Specifications

- Smarter Zigbee Rauchmelder
- Gibt bei Erkennung von Rauch Signal
- Vernetzbar und erweiterbar um den gesamten Haushalt zu alarmieren
- Einfach mit einem ZigBee Gateway (SMART-BRIDGE10) verbinden
- Extra lautstarker Alarm >85 dB
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test- und Reset-Taste
- Verwendet das offene ZigBee-Protokoll
- Lange Batterielebensdauer von bis zu 12 Monaten
- Funktioniert auch eigenständig, ohne App
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Batterieanzeige per App
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Kann auch in HausAutomatisierungsszenarien verwendet werden
- Funktioniert mit Tuya
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
111 x 111 x 42 mm



Lithium battery powered
Mit Lithium-Akku betrieben

SMARTSMOKE11 Specifications

- Wi-Fi Smart smoke detector 10 years
- Indicates signal upon detection of smoke
- Built-in lithium 10 year battery
- Long life 10 year sensor
- 10 year warranty
- Can be used in home automation scenarios
- Works on Tuya
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Free Smart Life app (Android and iOS)
- Linkable for alerting and extensibility across household
- Extra loud alarm >85 dB
- Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
- Test and reset button
- Works as standalone, also without app
- Low battery indication
- Battery level indication through app
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008

SMARTSMOKE11 Specifications

- Smart WLAN Rauchmelder 10 Jahre
- Gibt bei Erkennung von Rauch Signal
- Eingebaute Lithiumbatterie mit 10 Jahren Laufzeit
- Langlebiger 10-Jahres-Sensor
- 10 Jahre Garantie
- Kann auch in HausAutomatisierungsszenarien verwendet werden
- Funktioniert mit Tuya
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit nur einer App
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Vernetzbar und erweiterbar um den gesamten Haushalt zu alarmieren
- Extra lautstarker Alarm >85 dB
- Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
- Test- und Reset-Taste
- Funktioniert auch eigenständig, ohne App
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Batterieanzeige per App
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008

Alecto[®]

Camera Surveillance
Kameraüberwachung



DVC126IP



WI-FI



Dimensions / Abmessungen
124 x 70 x 80 mm



Adapter powered (included)
Wird mit einem Netzteil betrieben (enthalten)

DVC126IP Specifications

- Wi-Fi camera
- Excellent HD image and sound quality (1920x1080 px)
- Monitor everywhere with smartphone/tablet
- Motion detection (push notification)
- Activity zones (alerts of movement in predefined zones)
- Infrared nightvision (range 6 metres)
- Dutch product development: always safe and up to date
- Image recording on Micro SD card (excluded) upon motion detection
- Micro SD card slot (up to 128Gb)
- Wireless and wired network connection (Wi-Fi/LAN)
- Can be placed on flat surface or wall mount
- 2-Way communication
- Mounting material included
- Resolution 1920x1080 px
- Viewing angle 110 degrees
- Diameter lens: 4,1 mm
- Motion detection up to 12 metres

DVC126IP Spezifikationen

- WLAN-Kamera
- Hervorragende HD-Bild- und -Tonqualität (1920x1080 px)
- Mit Smartphone/Tablet immer und überall überwachen
- Meldung bei Bewegung (Push-Benachrichtigung)
- Aktivitätszonen (Meldung bei Aktivität auf selbst angegebenen Zonen)
- Infrarotbeleuchtung / Nachtsicht (Reichweite 6 Meter)
- Produkt in den Niederlanden entwickelt: immer sicher und auf dem neuesten Stand
- Speichert Bild bei Bewegung auf Micro SD-Karte (nicht enthalten)
- Micro SD-Karten-Schlitz (bis zu 128 Gb)
- Kabellose und kabelgebundene Netzwerkverbindung (WLAN/LAN)
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen
- Gegensprechfunktion
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Auflösung 1920x1080 px
- Bildwinkel 110 Grad
- Durchmesser Linse: 4,1 mm
- Bewegungserkennung bis zu 12 Meter

DVC136IP



**WI-FI
DOME**



Dimensions / Abmessungen
97 x 119 x 119 mm



Adapter powered (included)
* Power adapter for indoor use only
Wird mit einem Netzteil betrieben (enthalten)
* Netzteil nur für den Innenbereich

DVC136IP Specifications

- Wi-Fi dome camera
- Alecto DVC136IP - Outdoor Wi-Fi dome camera - White
- Excellent HD image and sound quality (1920x1080 px)
- Monitor everywhere with smartphone/tablet
- Motion detection (push notification)
- Activity zones (alerts of movement in predefined zones)
- Infrared nightvision (range 6 metres)
- Dutch product development: always safe and up to date
- Image recording on Micro SD card (excluded) upon motion detection
- Micro SD card slot (up to 128Gb)
- Wireless and wired network connection (Wi-Fi/LAN)
- Camera dust proof and water-resistant (IP55)*
- Suitable for ceiling and wall mount
- Mounting material included
- Resolution 1920x1080 px
- Viewing angle 110 degrees
- Diameter lens: 4,1 mm
- Motion detection up to 8 metres

DVC136IP Spezifikationen

- WLAN-Dome-Kamera
- Hervorragende HD-Bild- und -Tonqualität (1920x1080 px)
- Mit Smartphone/Tablet immer und überall überwachen
- Meldung bei Bewegung (Push-Benachrichtigung)
- Aktivitätszonen (Meldung bei Aktivität auf selbst angegebenen Zonen)
- Infrarotbeleuchtung / Nachtsicht (Reichweite 6 Meter)
- Produkt in den Niederlanden entwickelt: immer sicher und auf dem neuesten Stand
- Speichert Bild bei Bewegung auf Micro SD-Karte (nicht enthalten)
- Micro SD-Karten-Schlitz (bis zu 128 Gb)
- Kabellose und kabelgebundene Netzwerkverbindung (WLAN/LAN)
- Kamera staub- und wasserbeständig (IP55)*
- Geeignet für Decken- und Wandmontage
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Auflösung 1920x1080 px
- Bildwinkel 110 Grad
- Durchmesser Linse: 4,1 mm
- Bewegungserkennung bis zu 8 Meter

DVC166IP



WI-FI



Dimensions / Abmessungen
118 x 90 x 101 mm



Adapter powered (included)
Wird mit einem Netzteil betrieben (enthalten)

DVC166IP Specifications

- Wi-Fi camera
- Excellent HD image and sound quality (1920x1080 px)
- Monitor everywhere with smartphone/tablet
- Remote controlled camera (pan 270° tilt 70°)
- Motion detection (push notification)
- Activity zones (alerts of movement in predefined zones)
- Tracking view
- Infrared nightvision (range 12 metres)
- Dutch product development: always safe and up to date
- Image recording on Micro SD card (excluded) upon motion detection
- Micro SD card slot (up to 128Gb)
- 2-way communication
- Wireless and wired network connection (Wi-Fi/LAN)
- Resolution 1920x1080 px
- Viewing angle 110 degrees
- Diameter lens: 4,1 mm
- Motion detection up to 8 metres

DVC166IP Spezifikationen

- WLAN-Kamera
- Alecto DVC166IP - WLAN-Innenkamera - Weiß
- Hervorragende HD-Bild- und -Tonqualität (1920x1080 px)
- Mit Smartphone/Tablet immer und überall überwachen
- Fernbedienbare Kamera (schwenkbar 270° neigbar 70°)
- Meldung bei Bewegung (Push-Benachrichtigung)
- Aktivitätszonen (Meldung bei Aktivität auf selbst angegebenen Zonen)
- Kamera folgt Bewegung
- Infrarotbeleuchtung / Nachtsicht (Reichweite 12 Meter)
- Produkt in den Niederlanden entwickelt: immer sicher und auf dem neuesten Stand
- Speichert Bild bei Bewegung auf Micro SD-Karte (nicht enthalten)
- Micro SD-Karten-Schlitz (bis zu 128 Gb)
- Gegensprechfunktion
- Kabellose und kabelgebundene Netzwerkverbindung (WLAN/LAN)
- Auflösung 1920x1080 px
- Bildwinkel 110 Grad
- Durchmesser Linse: 4,1 mm
- Bewegungserkennung bis 8 Meter

DVC216IP



**WI-FI
OUTDOOR**



Dimensions / Abmessungen
60 x 60 x 165 mm



Adapter powered (included)
* Power adapter for indoor use only
Wird mit einem Netzteil betrieben (enthalten)
* Netzteil nur für den Innenbereich

DVC216IP Specifications

- Outdoor Wi-Fi camera
- Excellent HD image and sound quality (1920x1080 px)
- Monitor everywhere with smartphone/tablet
- Motion detection (push notification)
- Activity zones (alerts of movement in predefined zones)
- Infrared nightvision (range 12 metres)
- Dutch product development: always safe and up to date
- Image recording on Micro SD card (excluded) upon motion detection
- Micro SD card slot (up to 128Gb)
- Wireless and wired network connection (Wi-Fi/LAN)
- Camera dust proof and water-resistant (IP66)*
- Suitable for wall mount
- Mounting material included
- Resolution 1920x1080 px
- Viewing angle 90 degrees
- Diameter lens: 4,1 mm
- Motion detection up to 8 metres

DVC216IP Spezifikationen





- Outdoor WLAN-Kamera
- Hervorragende HD-Bild- und -Tonqualität (1920x1080 px)
- Mit Smartphone/Tablet immer und überall überwachen
- Meldung bei Bewegung (Push-Benachrichtigung)
- Aktivitätszonen (Meldung bei Aktivität auf selbst angegebenen Zonen)
- Infrarotbeleuchtung / Nachtsicht (Reichweite 12 Meter)
- Produkt in den Niederlanden entwickelt: immer sicher und auf dem neuesten Stand
- Speichert Bild bei Bewegung auf Micro SD-Karte (nicht enthalten)
- Micro SD-Karten-Schlitz (bis zu 128 Gb)
- Kabellose und kabelgebundene Netzwerkverbindung (WLAN/LAN)
- Kamera staub- und wasserbeständig (IP66)*
- Für Wandmontage geeignet
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Auflösung 1920x1080 px
- Bildwinkel 90 Grad
- Durchmesser Linse: 4,1 mm
- Bewegungserkennung bis zu 8 Meter

DVC600IP



**INCLUDED
INDOOR
CHIME**



-  Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
143 x 60 x 30 mm
-  Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
102 x 55 x 23 mm
-  Doorbell battery powered
Türklingel mit Akku
-  Chime is charged with USB
Inneneinheit über USB


- DVC600IP Specifications**
- Video doorbell with camera and Wi-Fi
 - Wireless Wi-Fi doorbell and receiver
 - See who's at the door, wherever, whenever!
 - Talk with person at the door via app
 - Instant notification on smartphone and/or tablet
 - Excellent HD image and sound quality (1080P)
 - Clear image in colour in the dark
 - Safe storage of images / video on the indoor chime
 - Micro SD card slot (up to 32Gb)
 - Video doorbell dustproof and splash-proof (IP55)
 - Easy installation, no wires
 - 3 ringtones
 - Range up to 150 meter
 - For iOS and Android devices (free app)
 - Wall bracket and mounting material included
 - USB cable (included)
 - Resolution 1920x1080 px
 - Viewing angle 120 degrees
 - Diameter lens 4,1 mm

- DVC600IP Spezifikationen**
- WLAN-Türklingel mit Kamera
 - Kabellose WLAN Funk-Türklingel mit Empfänger
 - Sehen Sie wer bei Ihnen klingelt, wo immer Sie auch sind!
 - Sprechen Sie über die App mit den Personen vor Ihrer Haustür
 - Sofort eine Meldung auf Ihrem Smartphone und/oder Tablet
 - Hervorragende HD-Bild- und -Tonqualität (1080P)
 - Helles Farbbild im Dunkeln
 - Sichere Speicherung von Bild/Video auf der Inneneinheit
 - Micro SD-Karten-Schlitz (bis zu 32Gb)
 - Türklingel staub und Spritzwasser geschützt (IP55)
 - Einfache Installation, keine Kabel
 - 3 Klingeltöne
 - Reichweite von bis zu 150 Metern
 - Für iOS- und Android-Geräte (Gratis App)
 - Inklusive Wandhalterung und Montagematerial
 - USB-Kabel (enthalten)
 - Auflösung 1920x1080 px
 - Bildwinkel 120 Grad
 - Durchmesser Linse 4,1 mm



ADB-11WT

IP44

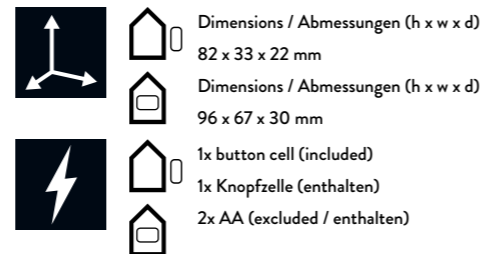

ADB-11WT Specifications


- Wireless doorbell and receiver
- Waterproof ringer (IP44)
- Easy installation
- 36 melodies
- Volume adjustable
- Range up to 30 meter
- Digital secured signaltransmission

ADB-11WT Spezifikationen

- Funk-Türklingel mit Empfänger
- Wasserdichte Türklingel (IP44)
- Einfache Installation
- 36 Melodien
- Lautstärke einstellbar
- Reichweite von bis zu 30 Metern
- Digital verschlüsseltes Signal

ADB-17

30M

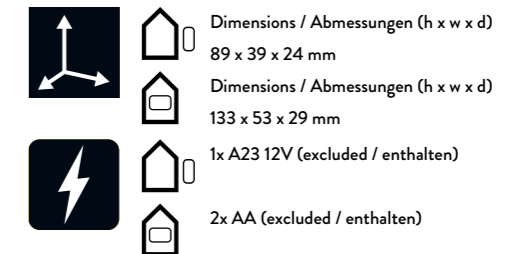

ADB-17 Specifications

- Wireless doorbell and receiver
- The doorbell can also be used for patient monitoring
- See and hear a ring
- 36 polyphonic melodies
- Volume adjustable
- Range up to 30 meter
- Digital secured signaltransmission
- Wall mount or table stand (included)

ADB-17 Spezifikationen

- Funk-Türklingel mit Empfänger
- Die Türklingel kann auch zur Patientenüberwachung genutzt werden
- Sehen und hören, dass geklingelt wird
- 36 polyphone Melodien
- Lautstärke einstellbar
- Reichweite von bis zu 30 Metern
- Digital verschlüsseltes Signal
- Geeignet für die Wandmontage oder Tischständer (enthalten)

ADB-19

WIRELESS
+ FLASH



- Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
80 x 32 x 18 mm
- Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
110 x 75 x 70 mm
- 1x button cell (included)
1x Knopfzelle (enthalten)
- Mains powered / Mit Netzteil betrieben

ADB-19 Specifications

- Wireless doorbell with flashing light
- See and hear a ring
- Choose flashing light, melody or both
- Waterproof ringer (IP44)
- Easy installation
- 36 melodies
- Volume adjustable
- Range up to 30 meter
- Digital secured signaltransmission

ADB-19 Spezifikationen

- Funk-Türklingel mit Blitzlicht
- Sehen und hören, dass geklingelt wird
- Wahl zwischen Blitzlicht, Melodie oder beiden
- Wasserdichte Türklingel (IP44)
- Einfache Installation
- 36 Melodien
- Lautstärke einstellbar
- Reichweite von bis zu 30 Metern
- Digital verschlüsseltes Signal

ADB20

WIRELESS



- Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
72 x 42 x 20 mm
- Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
81 x 81 x 25 mm
- 1x A23 12V (included / enthalten)
- 3x AAA (excluded / nicht enthalten)

ADB20 Specifications

- Wireless doorbell and receiver
- Range up to 200 meter
- Water-resistant ringer (IP56)
- 52 melodies
- 5 volume levels (0 dB - 110 dB)
- Expandable up to 6 receivers
- Mounting material included

ADB20 Spezifikationen

- Funktürklingel mit Empfänger
- Reichweite von bis zu 50 Metern
- Wasserdichte Türklingel (IP56)
- 52 Melodien
- 5 Lautstärkeufen (0 dB - 110 dB)
- Erweiterbar auf bis zu 6 Empfänger
- Montagmaterial im Lieferumfang enthalten

ADB30WT

KINETIC



ADB30ZT



- Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
82 x 50 x 20 mm
- Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
81 x 81 x 73 mm
- Operates kinetic, without batteries
Funktioniert kinetisch, ohne Batterien
- Mains powered / Mit Netzteil betrieben

ADB30WT / ADB30ZT Specifications

- Wireless doorbell and receiver
- Push button operates on kinetic energy, without batteries
- Sustainable
- Range up to 200 meter
- Waterproof ringer (IP44)
- 36 melodies
- 4 volume levels (0 dB - 110 dB)
- Expandable up to 6 receivers
- Mounting material included

ADB30WT / ADB30ZT Spezifikationen

- Funktürklingel mit Empfänger
- Klingeltaste funktioniert mit kinetischer Energie, ohne Batterien
- Umweltfreundlich
- Reichweite von bis zu 50 Metern
- Wasserdichte Türklingel (IP44)
- 36 Melodien
- 4 Lautstärkeufen (0 dB - 110 dB)
- Erweiterbar auf bis zu 6 Empfänger
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

ADB30WT

- White
- weiß

ADB30ZT

- Black
- Schwarz

ADI-250

WIRELESS



- Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
200 x 50 x 35 mm
- Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
135 x 90 x 15 mm
- Existing transformer, adapter powered (excluded) or battery (4x AA excluded)
Stromversorgung der alten Türklingel, Netzstrom (n.e.) oder Batteriebetrieben (4x AA n.e.)

ADI-250 Specifications

- Door intercom with camera and 3.5" color display
- Doorbell with built-in camera
- Wireless remote control with color display 3.5" / 9 cm
- See from a safe distance who is at the door
- Takes a picture of the person who is ringing
- Connectable to electric door lock (excluded)
- Clear image, even in the dark
- Communicate with the person at the door
- Expandable up to 4 intercoms

ADI-250 Spezifikationen

- Türsprechanlage mit Kamera und 3.5" Farbdisplay
- Türklingel mit eingebauter Kamera
- Kabellose Fernbedienung mit Farbdisplay 3.5"/9 cm
- Sicher auf Abstand sehen, wer vor der Tür steht
- Macht automatisch ein Bild der Person, die klingelt
- Für elektrische Türschlösser geeignet (nicht enthalten)
- Klares Bild, auch im Dunkeln
- Mit der Person vor der Tür kommunizieren
- Auf 4 Türsprechanlagen erweiterbar



Alecto[®]

Two-Way radios
Walkie Talkies

FR-05RD



UP TO
3KM



FR05CAMO



FR-05RD

FR-05RD / FR05CAMO Specifications

- Set of 2 kids' Two-Way radios
- Range up to 3 kilometers
- Long stand-by time (up to 35 hours)
- 3 channels
- Compact size
- Easy to use
- With belt clip
- Battery powered (3x AAA per unit, excluded)

FR-05RD / FR05CAMO Spezifikationen

- Set mit 2 Walkie Talkies für Kinder
- Reichweite von bis zu 3 Kilometern
- Lange Standby-Zeit (bis zu 35 Stunden)
- 3 Kanäle
- Kompakte Größe
- Einfach zu bedienen
- Mit Gürtelclip

FR-115BW



UP TO
7KM



FR-115BW



FR115CAMO



FR115RD

FR-115BW / FR115CAMO / FR115GS / FR115RD Specifications

- Set of 2 walkie talkies
- Range up to 7 kilometers
- Long stand-by time (up to 24 hours)
- 8 Channels and 38 CTCSS codes
- Voice activated transmission (VOX)
- Backlit display
- Built-in flashlight
- Headset outlet 2,5 mm
- Suitable for Alecto headset FRH-10 (excluded)
- Easy to use
- With belt clip
- Low battery indication
- Volume adjustable
- Battery powered (3x AAA per unit, excluded)

FR-115BW / FR115CAMO / FR115GS / FR115RD Spezifikationen

- Set mit 2 Walkie Talkies für Kinder
- Reichweite von bis zu 7 Kilometern
- Lange Standby-Zeit (bis zu 24 Stunden)
- 8 Kanäle und 38 CTCSS-Codes
- Sprachgesteuerte Übertragung (VOX)
- Beleuchtetes Display
- Integrierte Taschenlampe
- Kopfhörerausgang 2,5 mm
- Geeignet für das Headset Alecto FRH-10 (nicht enthalten)
- Einfach zu bedienen
- Mit Gürtelclip
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Lautstärke einstellbar
- Batteriebetrieben (3x AAA pro Gerät, nicht enthalten)

FR-175

UP TO
7KM



FR175BW



FR-175

FR-175 / FR175BW Specifications

- Set of 2 walkie talkies
- Range up to 7 kilometers
- Long stand-by time (up to 24 hours)
- 8 Channels and 38 CTCSS codes
- Voice activated transmission (VOX)
- Charging docking station and batteries included
- Backlit display
- Built-in flashlight
- Headset outlet 2,5 mm
- Suitable for Alecto headset FRH-10 (excluded)
- Easy to use
- With belt clip
- Low battery indication
- Volume adjustable
- Rechargeable battery powered (3x AAA per unit, included)

FR-175 / FR175BW Spezifikationen

- Set mit 2 Walkie Talkies
- Reichweite von bis zu 7 Kilometern
- Lange Standby-Zeit (bis zu 24 Stunden)
- 8 Kanäle und 38 CTCSS-Codes
- Sprachgesteuerte Übertragung (VOX)
- Ladestation und wiederaufladbare Batterien enthalten
- Beleuchtetes Display
- Integrierte Taschenlampe
- Kopfhörerausgang 2,5 mm
- Geeignet für das Headset Alecto FRH-10 (nicht enthalten)
- Einfach zu bedienen
- Mit Gürtelclip
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Lautstärke einstellbar
- Ideal für Outdoorsportarten wie Ski fahren, Mountainbiken, Angeln, Langlaufen, usw.

FR3000E

UP TO
10KM



FR3000E Specifications

- Set 2 walkie talkies outdoor
- Ruggedized, floating, dust proof and water-resistant (IPX7)
- Flashlight with SOS function (auto on in the water)
- Range up to 10 kilometers
- Long stand-by time (up to 35 hours)
- 16 channels, 83 DCS and 38 CTCSS codes
- Voice activated transmission (VOX)
- Charging docking station and batteries included
- Backlit display
- Headset outlet 2,5 mm
- Suitable for Alecto headset FRH-10 (excluded)
- Vibration alert
- With belt clip
- Low battery indication
- Volume adjustable
- Rechargeable battery powered (3x AA per unit, included)

FR3000E Spezifikationen

- Set mit 2 Walkie Talkies
- Robust, schwimmend, staub- und wasserbeständig (IPX7)
- Taschenlampe mit SOS-Funktion (automatisch an im Wasser)
- Reichweite von bis zu 10 Kilometern
- Lange Standby-Zeit (bis zu 110 Stunden)
- 16 Kanäle, 122 Unterkanäle
- Sprachgesteuerte Übertragung (VOX)
- Einschließlich Ladestation und wiederaufladbare Batterien
- Beleuchtetes Display
- Kopfhörerausgang 2,5 mm
- Geeignet für das Headset Alecto FRH-10 (nicht enthalten)
- Vibrationsalarm
- Mit Gürtelclip
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Lautstärke einstellbar
- Ideal für Outdoorsportarten wie Ski fahren, Rudern, Mountainbiken, Surfen, Angeln, Wasserski, Kanu fahren, Langlaufen, usw.

FRH-10 DUO

2x



2X
AIRTUBE
HEADSET



FRH-10 DUO Specifications

- Airtube headset for walkie talkies, 2 pack
- Inline microphone with airtube
- Easy to hear and talk
- Comfortable to wear because of ergonomic designed ear buds
- For use on Two-Way radios
- 3-Pole 2,5 mm plug
- Replaceable silicon ear bud
- Pieces: 2

FRH-10 DUO Spezifikationen

- Luftschlauch Headset Walkie Talkie 2er-Pack
- Inline-Mikrofon mit Luftschlauch
- Einfach hören und sprechen
- Hoher Tragekomfort durch die ergonomisch geformten In-Ohr Kopfhörer
- Für die Nutzung bei Walkie Talkies
- 2,5 mm Klinkestecker, 3-polig
- Auswechselbares Silikon Ohrpolster
- Stück: 2





Alecto[®]

Power and Light
Strom und Licht

BTT-2

AA - AAA
C - D - 9V
(PP3)



BTT-2 Specifications

- Universal compact battery tester for AA, AAA, C, D and 9V batteries
- Instant insight into the status of (rechargeable) batteries
- Suitable for various types of batteries
- AA - AAA - C - D - 9V (PP3)
- Compact size

BTT-2 Spezifikationen

- Kompakter Universal Batterietester für AA, AAA, C, D und 9V Batterien
- Sofortiger Einblick in den Status von (wiederaufladbaren) Batterien
- Für verschiedene Batterietypen geeignet:
- AA - AAA - C - D - 9V (PP3)
- Kompakte Größe

EM-17

ENERGY
USAGE
MONITOR



Operating Voltage: 230V 50Hz
Max current: 16A
Wattage display: 1W - 3680W
Current display (amps): 0.005A - 16A
Spannung: 230 V 50 Hz
Strom: 16A max.
Leistungsanzeige: 1 W - 3680 W
Stromanzeige: 0,005A - 16A

EM-17 Specifications

- Accurate measurement of energy consumption and cost of connected appliances
- Discover unnoticed power consumers and save electricity, money and the environment
- Empowers you to monitor:
 - Consumption (kWh)
 - Cost (in Eur)
 - Current (Amps)
 - Max measured current
 - Wattage (Watt)
 - Voltage (Volt)
 - Hours in use
 - Max measured wattage
- Easy to use, big and easy to read display
- Double rate calculation possible
- Maximum wattage 3680W, 16A
- Set maximum wattage alarm (overload alarm)
- Child-safe outlet
- Backup battery, keeps gathered data stored (3x button cell included)
- For indoor use only
- Reset

EM-17 Spezifikationen

- Genaue Messung des Energieverbrauches und der Kosten des angeschlossenen Gerätes
- Entdecken Sie unbemerkte Stromfresser, sparen Sie Strom, Geld und schonen Sie die Umwelt
- Einfacher Einblick in:
 - Verbrauch (KWh)
 - Kosten (Euro)
 - Strom (Ampere)
 - Max. gemessener Strom
 - Leistung (Watt)
 - Spannung (Volt)
 - Genutzte Zeit
 - Max. gemessene Leistung
- Einfach zu bedienen, großes und klares Display
- Doppeltariffberechnung möglich
- Maximale Leistung 3680 W, 16 A
- Einstellbarer Alarm für maximale Leistung (Überlast)
- Mit Kindersicherung
- Back-Up Batterie für den Datenerhalt (3x Knopfzelle enthalten)
- Nur für den Gebrauch im Haus
- Reset Funktion

EUP-1500

UNIVERSAL



Plug-in: mains supply 230V / 50Hz
Plug-in: Stromversorgung 230 V/50 Hz

EUP-1500 Specifications

- Universal eco power adaptor 1500 mA, black
- Powerful: max 1500 mA
- Maximum wattage 18W
- 8 Interchangeable adaptor connections included
- Micro USB plug included
- High efficiency
- Low energy consumption in stand-by mode
- Red LED load indication
- Long cable 1,85 meters
- Input: 100-240V AC 50-60 Hz 0,35A
- Output: 3.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12V DC
- Plug-in: mains supply 230V / 50Hz

EUP-1500 Spezifikationen

- Universal Eco Netzadapter 1500mA
- Stark: max. 1500mA
- Maximale Leistung 18 W
- 8 wechselbare Adapteranschlüsse enthalten
- Micro-USB-Stecker enthalten
- Hohe Effizienz
- Niedriger Energieverbrauch im Standby-Modus
- Rote LED-Anzeige bei vorhandener Spannung
- Langes Kabel 1,85 Meter
- Eingang: 100-240V AC 50-60 Hz 0,35A
- Ausgang: 3.0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12V DC
- Plug-in: Stromversorgung 230 V/50 Hz



ATL-80



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
220 x 150 x 80 mm



Works with induction charger (included) and battery (included) Funktioniert mit Induktionsladegerät (enthalten) und Akku (enthalten)

ATL-80 Specifications

- Rechargeable LED flashlight / automatic LED nightlight
- Rechargeable - always ready for use
- Emergency light (auto on at power failure)
- Auto on when taken from charger
- Operating time flashlight up to 2 hours

ATL-80 Spezifikationen

- Aufladbare LED-Taschenlampe/LED-Nachtlicht mit Sensor
- Aufladbar - immer betriebsbereit
- Notbeleuchtung (schaltet sich bei Stromausfall automatisch ein)
- Schaltet sich automatisch ein, nachdem das Ladegerät entfernt wurde
- Die Taschenlampe hat eine Betriebszeit von bis zu 2 Stunden

ATL-110



ATL-110ZT



Dimensions / Abmessungen (h x w x d)
165 x 55 x 55 mm



Works with induction charger and rechargeable batteries (included) Funktioniert mit Induktionsladegerät und wiederaufladbare Batterien (enthalten)

ATL-110 Specifications

- Rechargeable LED flashlight / automatic LED night light
- Rechargeable - always ready for use
- Emergency light (auto on at power failure)
- Auto on when taken from charger
- Operating time flashlight up to 2 hours
- Adjustable light intensity

ATL-110 Spezifikationen

- Aufladbare LED-Taschenlampe/LED-Nachtlicht mit Sensor
- Aufladbar - immer betriebsbereit
- Notbeleuchtung (schaltet sich bei Stromausfall automatisch ein)
- Schaltet sich automatisch ein, nachdem das Ladegerät entfernt wurde
- Die Taschenlampe hat eine Betriebszeit von bis zu 2 Stunden
- Einstellbare Lichtintensität



Alecto[®]

Clocks
Uhren

AK-10

XL



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
300 x 48 mm



Battery powered (1x AA excluded)
Batteriebetrieben (1x AA, nicht enthalten)

AK-10 Specifications

- Wall clock
- Extra large and clear clock-face
- Silent clockwork
- Quartz watch
- Aluminium casing
- Easy to assemble and easy to use

AK-10 Spezifikationen

- Große analoge Wanduhr
- Extra großes und klares Zifferblatt
- Leises Uhrwerk
- Quarzuhrwerk
- Aluminiumgehäuse
- Einfache Montage und einfach zu bedienen

AK-15

TEMPERATURE
HUMIDITY



Dimensions / Abmessungen (h x ø)
300 x 48 mm



Battery powered (3x AA excluded)
Batteriebetrieben (3x AA, nicht enthalten)

AK-15 Specifications

- Wall clock with thermometer and hygrometer
- Extra large and clear clock-face
- Indoor temperature and humidity indication
- Silent clockwork
- Quartz watch
- Aluminium casing
- Easy to assemble and easy to use

AK-15 Spezifikationen

- Wanduhr mit Thermometer und Hygrometer
- Extra großes und klares Zifferblatt
- Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit innen
- Leises Uhrwerk
- Quarzuhrwerk
- Aluminiumgehäuse
- Einfache Montage und einfach zu bedienen

Disclaimer

The information contained in this brochure is provided as is and without any warranties of any kind, whether expressed or implied, including but not limited to, implied warranties of satisfactory quality, fitness for a particular purpose and/or correctness. The content of this brochure is for general information purposes only and does not constitute advice. Commaxx Group does not represent or warrant that the information and/or specifications contained in this brochure are accurate, complete or current and specifically stipulate that certain details and specifications contained in this brochure may differ in available models. Therefore, Commaxx Group makes no warranties or representations regarding the use of the content, details, specifications or information contained in this brochure in terms of their correctness, accuracy, adequacy, usefulness, timeliness, reliability or otherwise, in each case to the fullest extent permitted by law.

Haftungsausschluß

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen werden so, wie sie sind und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung zur Verfügung gestellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf inbegriffene Gewähr einer zufriedenstellenden Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder Richtigkeit. Der Inhalt dieser Broschüre dient nur der allgemeinen Information und stellt keine Beratung dar. Commaxx Group übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen und/oder Spezifikationen und weist ausdrücklich darauf hin, dass bestimmte in dieser Broschüre enthaltene Details und Spezifikationen von den verfügbaren Modellen abweichen können. Commaxx Group gibt daher keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Verwendung der in dieser Broschüre enthaltenen Inhalte, Details, Spezifikationen oder Informationen in Bezug auf deren Richtigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit, Nützlichkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit oder anderweitig. Die Garantien haben in jedem Fall den gesetzlich zulässigen Umfang.



Commaxx BV · Wiebachstraat 37 · 6466 NG Kerkrade · The Netherlands · +31 (0) 45 5280 380 · sales@commaxxgroup.com · www.commaxx.nl

Commaxx GmbH · Hennes-Weisweiler-Allee 16 · 41179 Mönchengladbach · Germany · +49 (0) 2153 1216 900 · verkauf@commaxxgroup.com · www.commaxxgroup.com

Commaxx Nordic · Lægårdsvej 9C · 8520 Lystrup · Denmark · +45 87417 100 · sales-nordic@commaxxgroup.com · www.commaxxnordic.com

Commaxx Asia · Unit 903-907, 9F Laws Commercial Plaza · 788 Cheung Sha Wan Road, Kowloon · Hong Kong · sales@commaxxgroup.com · www.commaxxgroup.com